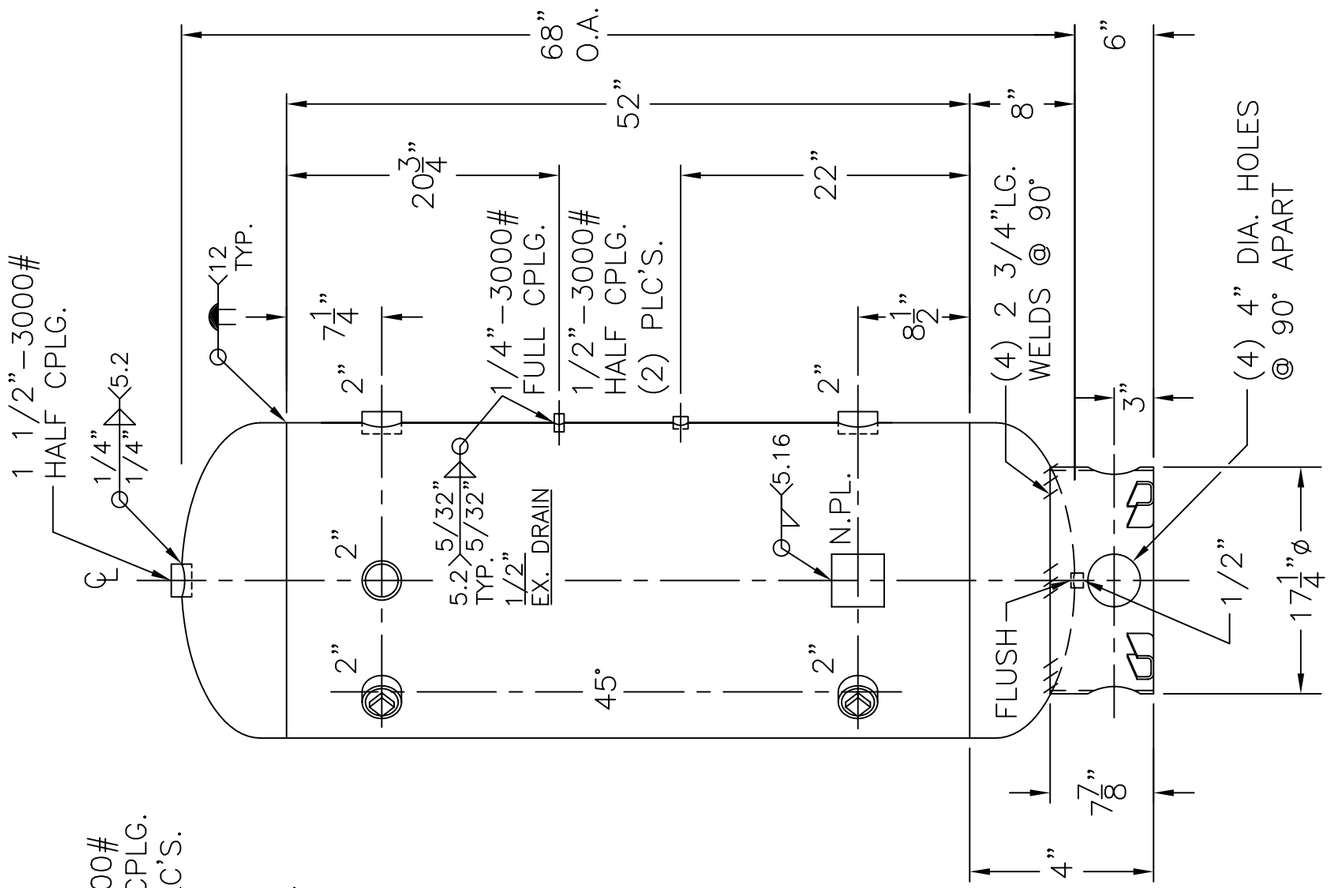

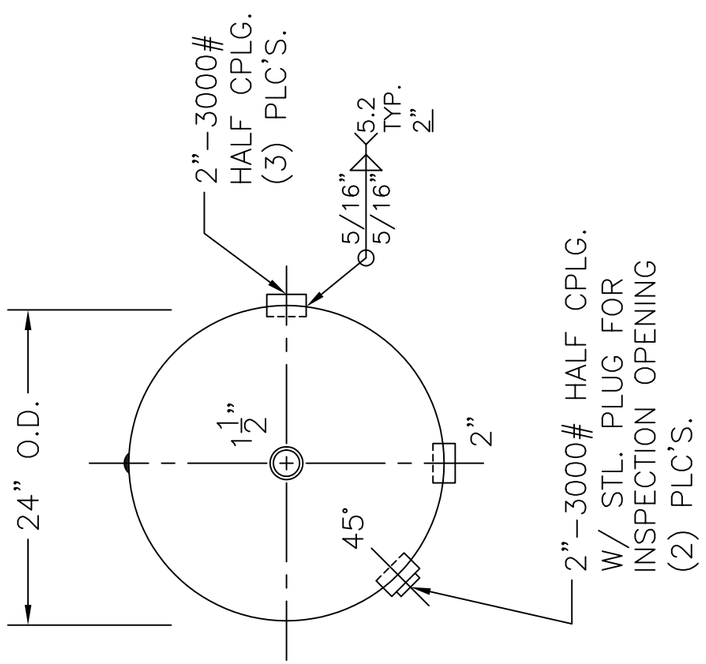

NOTE: 1) HYDRO @ 522 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.250" SA–455 2:1 S.E.
	(.259" OFFSET)
	JOGGLE
	.288" SA–455
M.A.W.P. 400 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T. –20 °F @ 400 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2004 ADD 2005	
X–RAY: RT–4 SPOT L.S. & G.S.	
GALLONS: 120	WT. 493 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

24–VJ–120–R	REV. 8–17–06
	DATE: 10–20–89
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
BY: E.S.	SCALE: 3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021