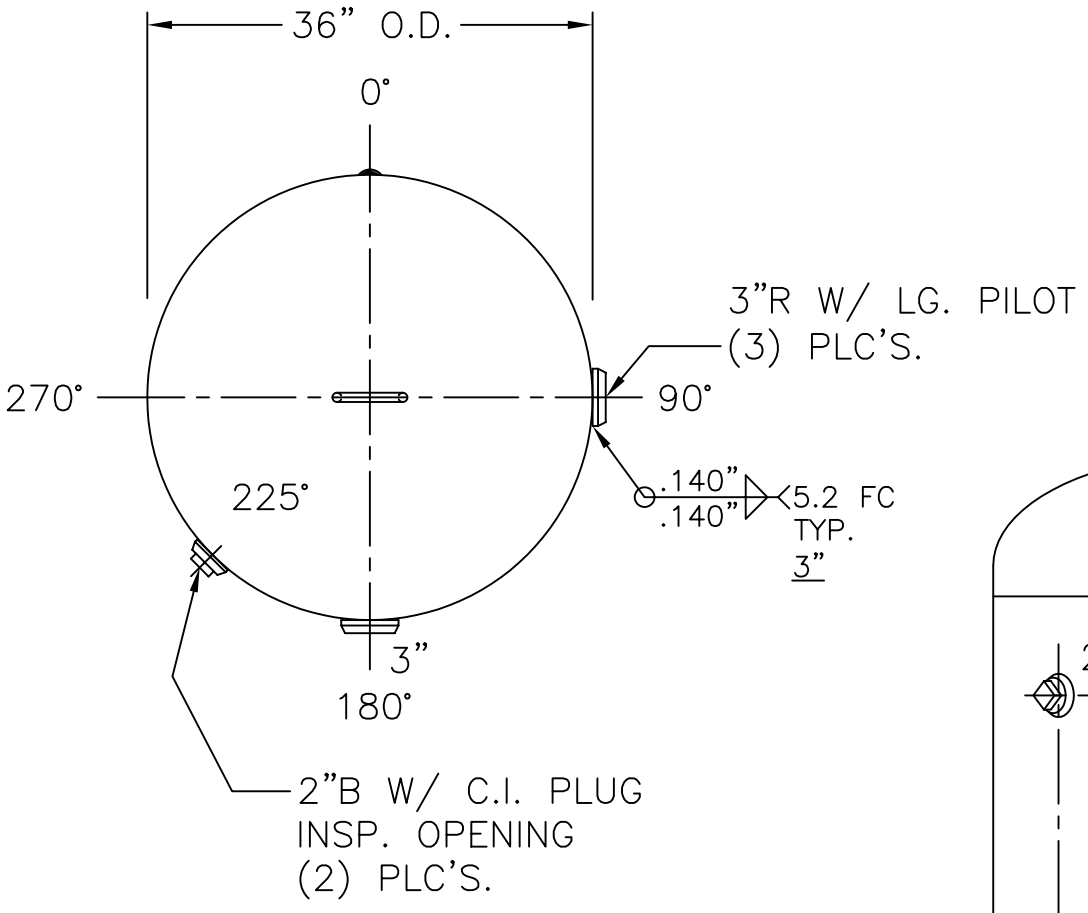

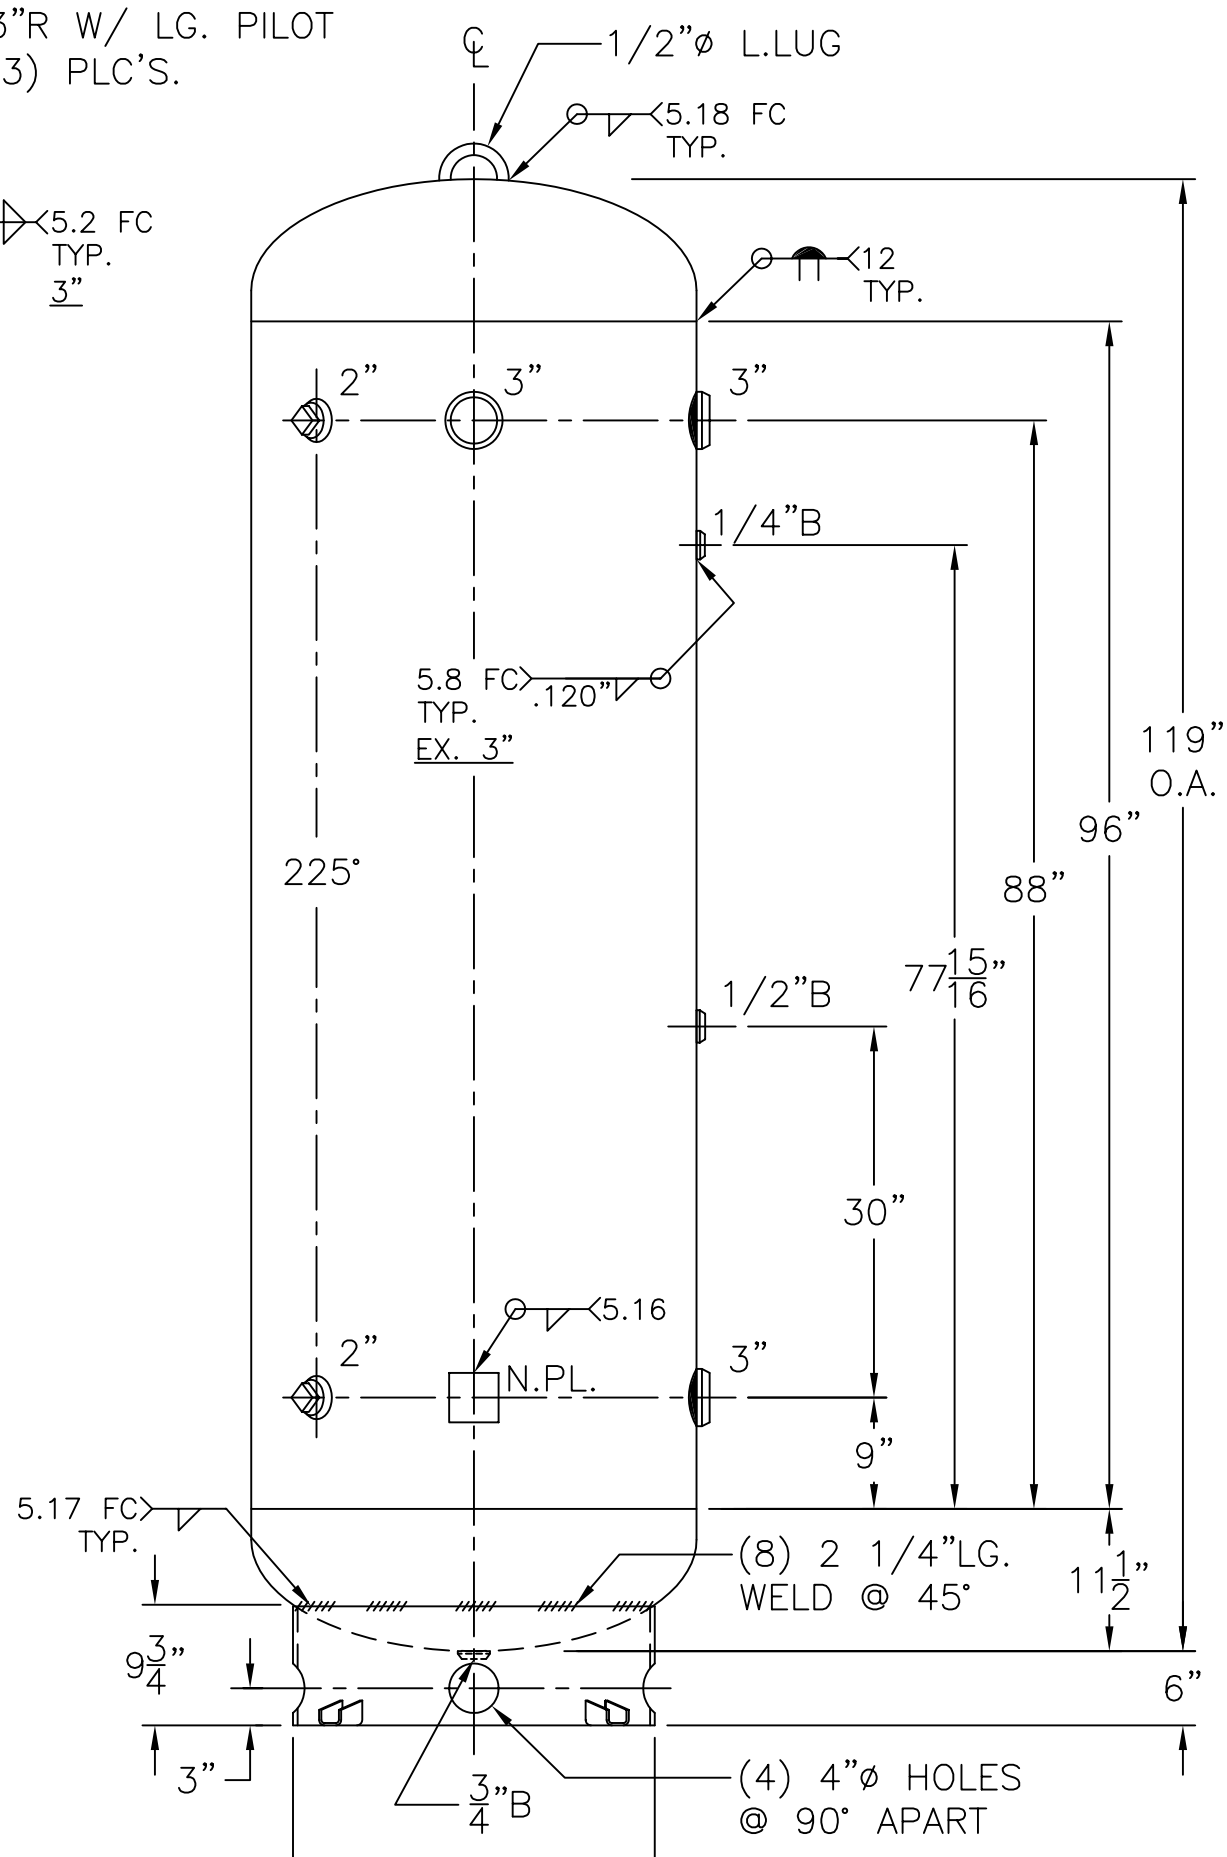

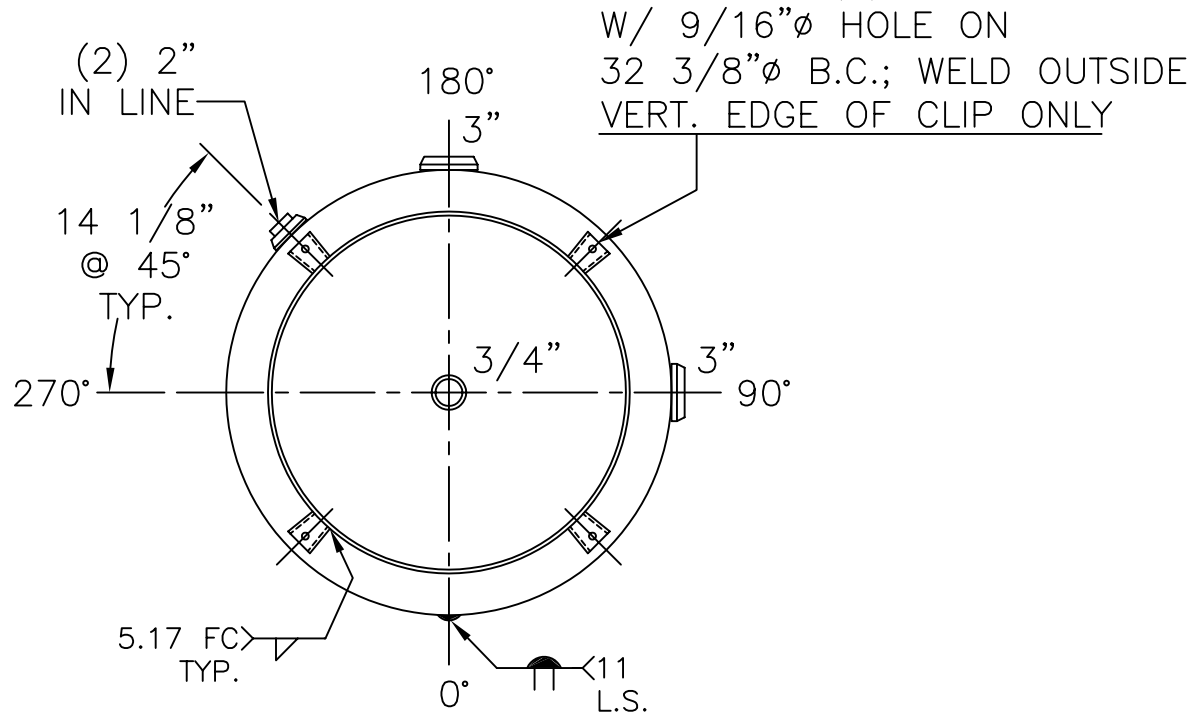

NOTE: 1) HYDRO @ 325 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	
.218" SA-455 2:1 S.E.	
JOGGLE - .209" OFFSET	
(.213" MIN.) - .209" MIN. REQ'D.	
.250" SA-455	
M.A.W.P. 250 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T. -20 °F @ 250 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2010 ADD. 2010	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. & HDS. G.S.	
GALLONS: 500	WT. 1054 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES	
BY: E.S.	SCALE:3/4"=12"

36-VC-500-R | REV. 10-10-11 | DATE: 9-15-86

FOR: HANSON STANDARD

VERT. AIR TANK

ROY E. HANSON JR. MFG.

1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021