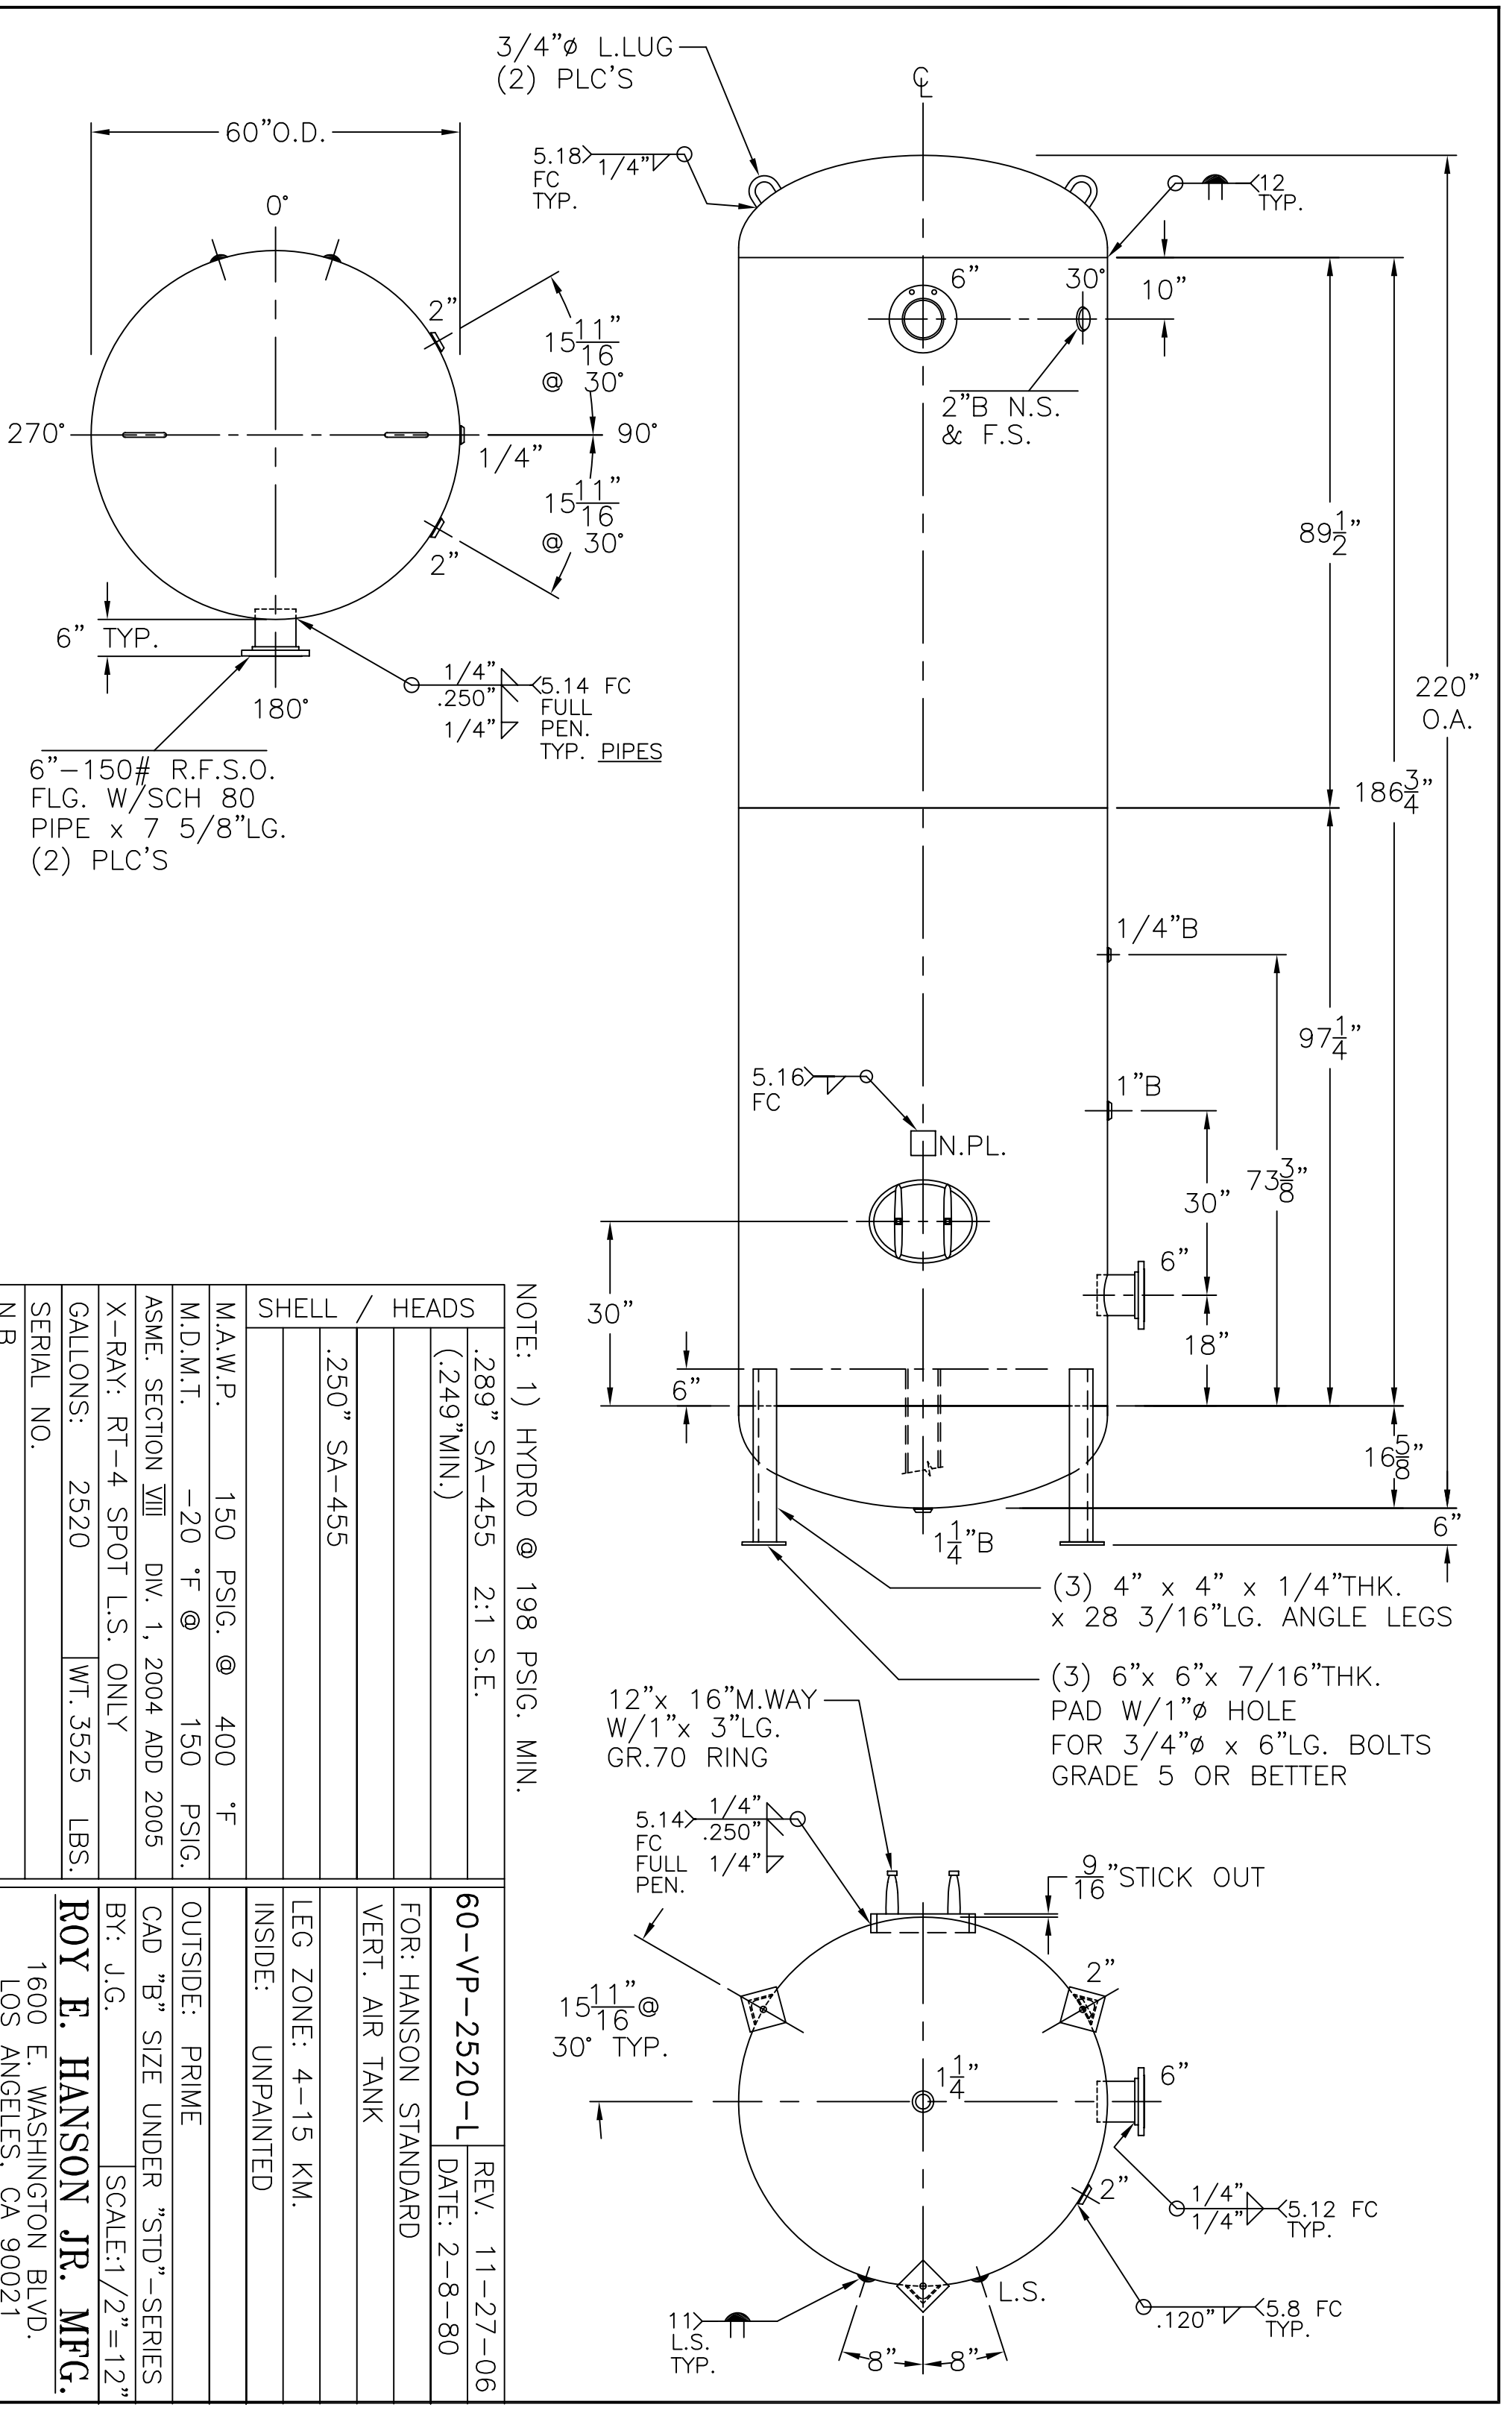

NOTE: 1) HYDRO @ 198 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.289" SA–455 2:1 S.E. (.249"MIN.)
	.250" SA–455
M.A.W.P.	150 PSIG. @ 400 °F
M.D.M.T.	–20 °F @ 150 PSIG.
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2004 ADD 2005	
X–RAY: RT–4 SPOT L.S. ONLY	
GALLONS: 2520	WT. 3525 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

60–VP–2520–L	REV. 11–27–06
	DATE: 2–8–80
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
LEG ZONE: 4–15 KM.	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD "B" SIZE UNDER "STD"–SERIES	
BY: J.G.	SCALE:1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021