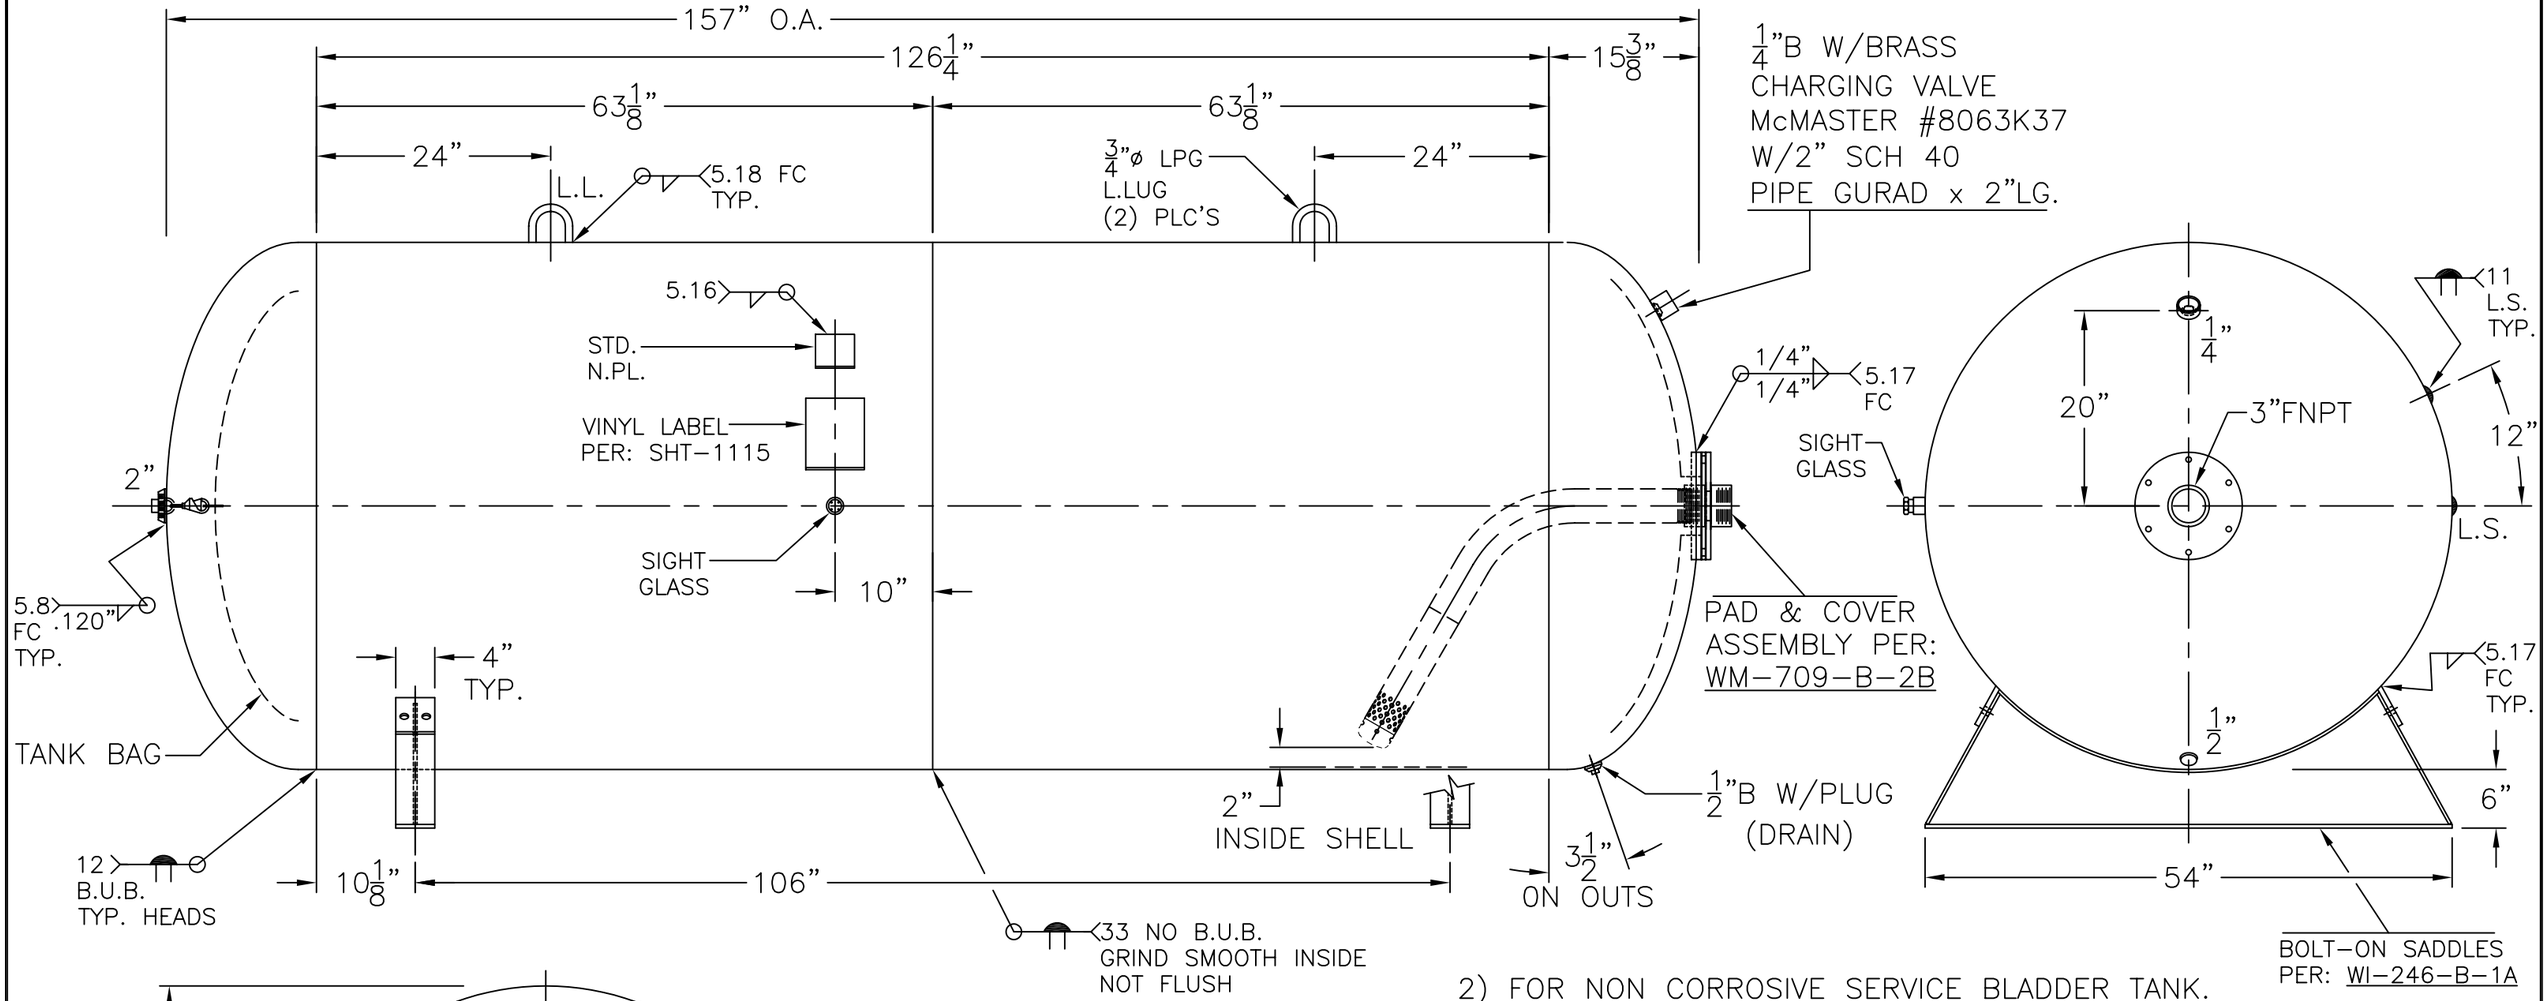


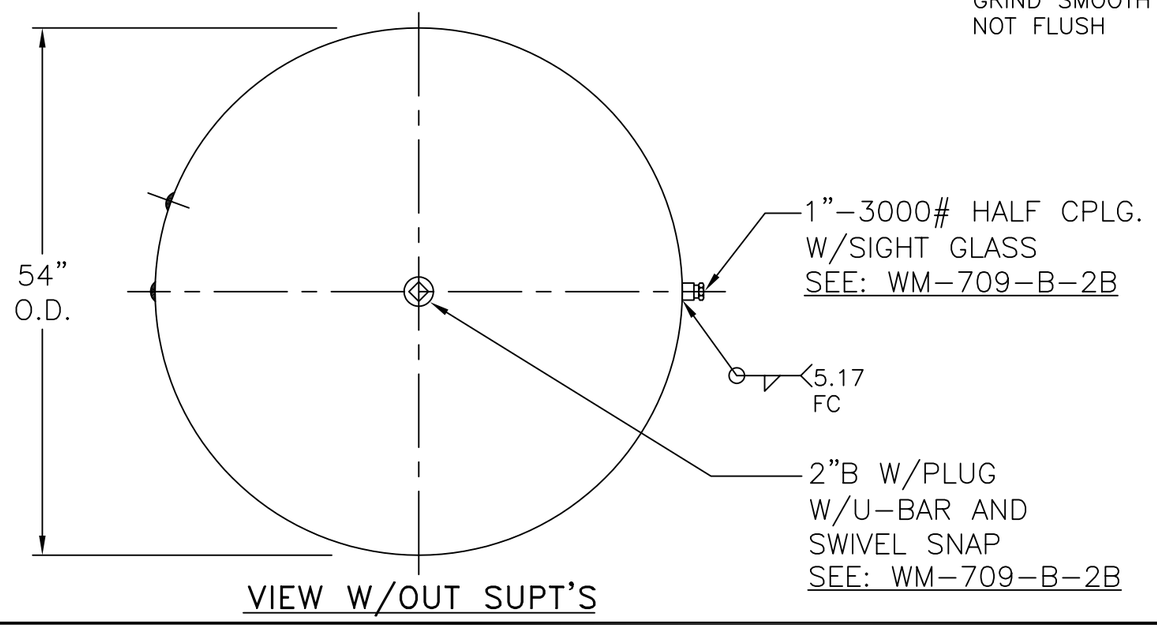


VIEW W/OUT SUPT'S

2) FOR NON CORROSIVE SERVICE BLADDER TANK.

NOTE: 1) HYDRO @ 163 PSIG. MIN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| SHELL / HEADS | .250" SA-455 2:1 S.E. | WM-709-B | REV. |
| | JOGGLE | | DATE: 5-28-09 |
| | | FOR: HANSON STANDARD | |
| | | HORIZ. BLADDER TANK WITH | |
| | .230" SA-455 | 3" F.N.P.T. OUTLET | |
| | | | |
| | | INSIDE: UNPAINTED | |
| M.A.W.P. | 125 PSIG. @ 240 °F | | |
| M.D.M.T. | 32 °F @ 125 PSIG. | OUTSIDE: PRIME | |
| ASME SECTION VIII | DIV. 1, 2007 ADD. 2008 | | |
| X-RAY: | RT-NO | BY: J.G. | SCALE: 3/4"=12" |
| GALLONS: | 1442 WT. 2426 LBS. | ROY E. HANSON JR. MFG. | |
| SERIAL NO. | | 1600 E. WASHINGTON BLVD. LOS ANGELES, CA 90021 | |
| N.B. | | | |