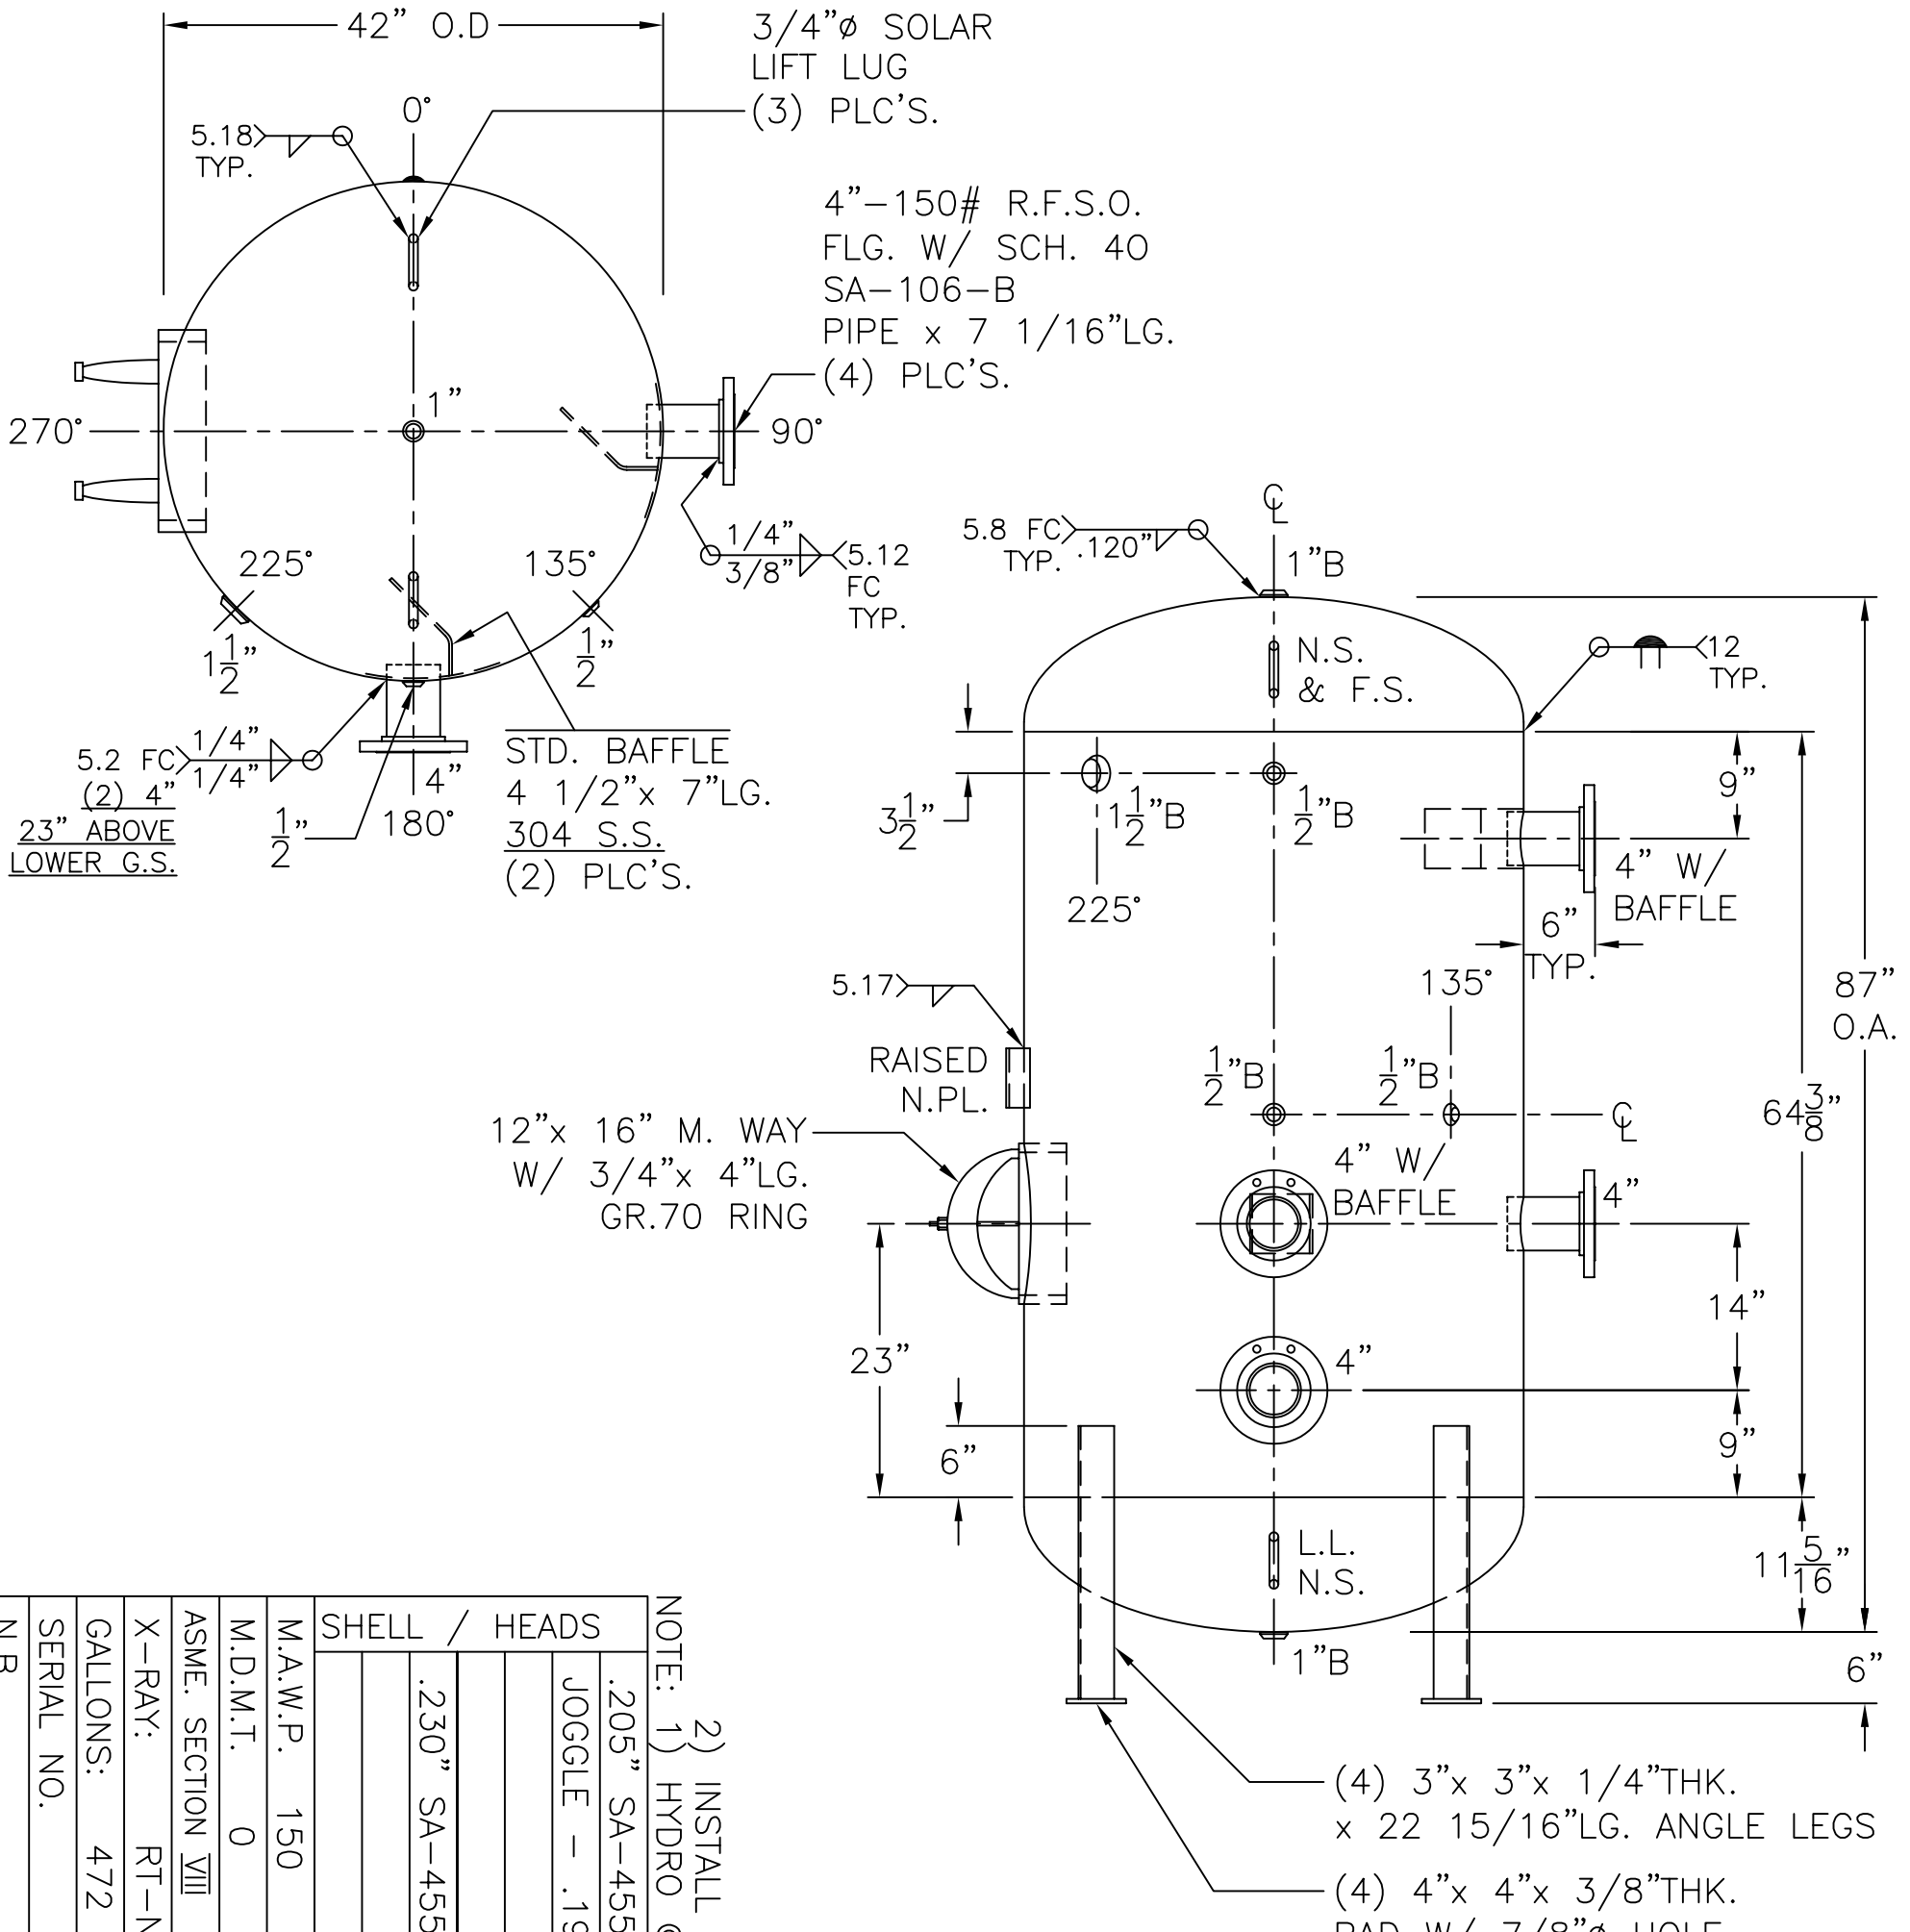

SHELL / HEADS	
M.A.W.P. 150 PSIG. @ 200 °F	.205" SA–455 2:1 S.E.
M.D.M.T. 0 °F @ 150 PSIG.	JOGGLE – .199" OFFSET
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2010 ADD 2010	
X–RAY: RT–NO	.230" SA–455
GALLONS: 472 WT. 1125 LBS.	
SERIAL NO.	
N.B.	

NOTE: 1) HYDRO @ 195 PSIG. MIN.
2) INSTALL LOWER AND TOP 4" AFTER G.S. ARE WELDED.

WN–349–B	REV. 9–29–11
	DATE: 9–27–11
FOR: –	
VERT. HOT WATER (BUFFER) TANK	
SURFACE AREA = 87.5 SQ. FT.	
UW–21(b)	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
LEG–ZONE 4–10 KM.	
BY: E.S. / C.J.	SCALE: 3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021