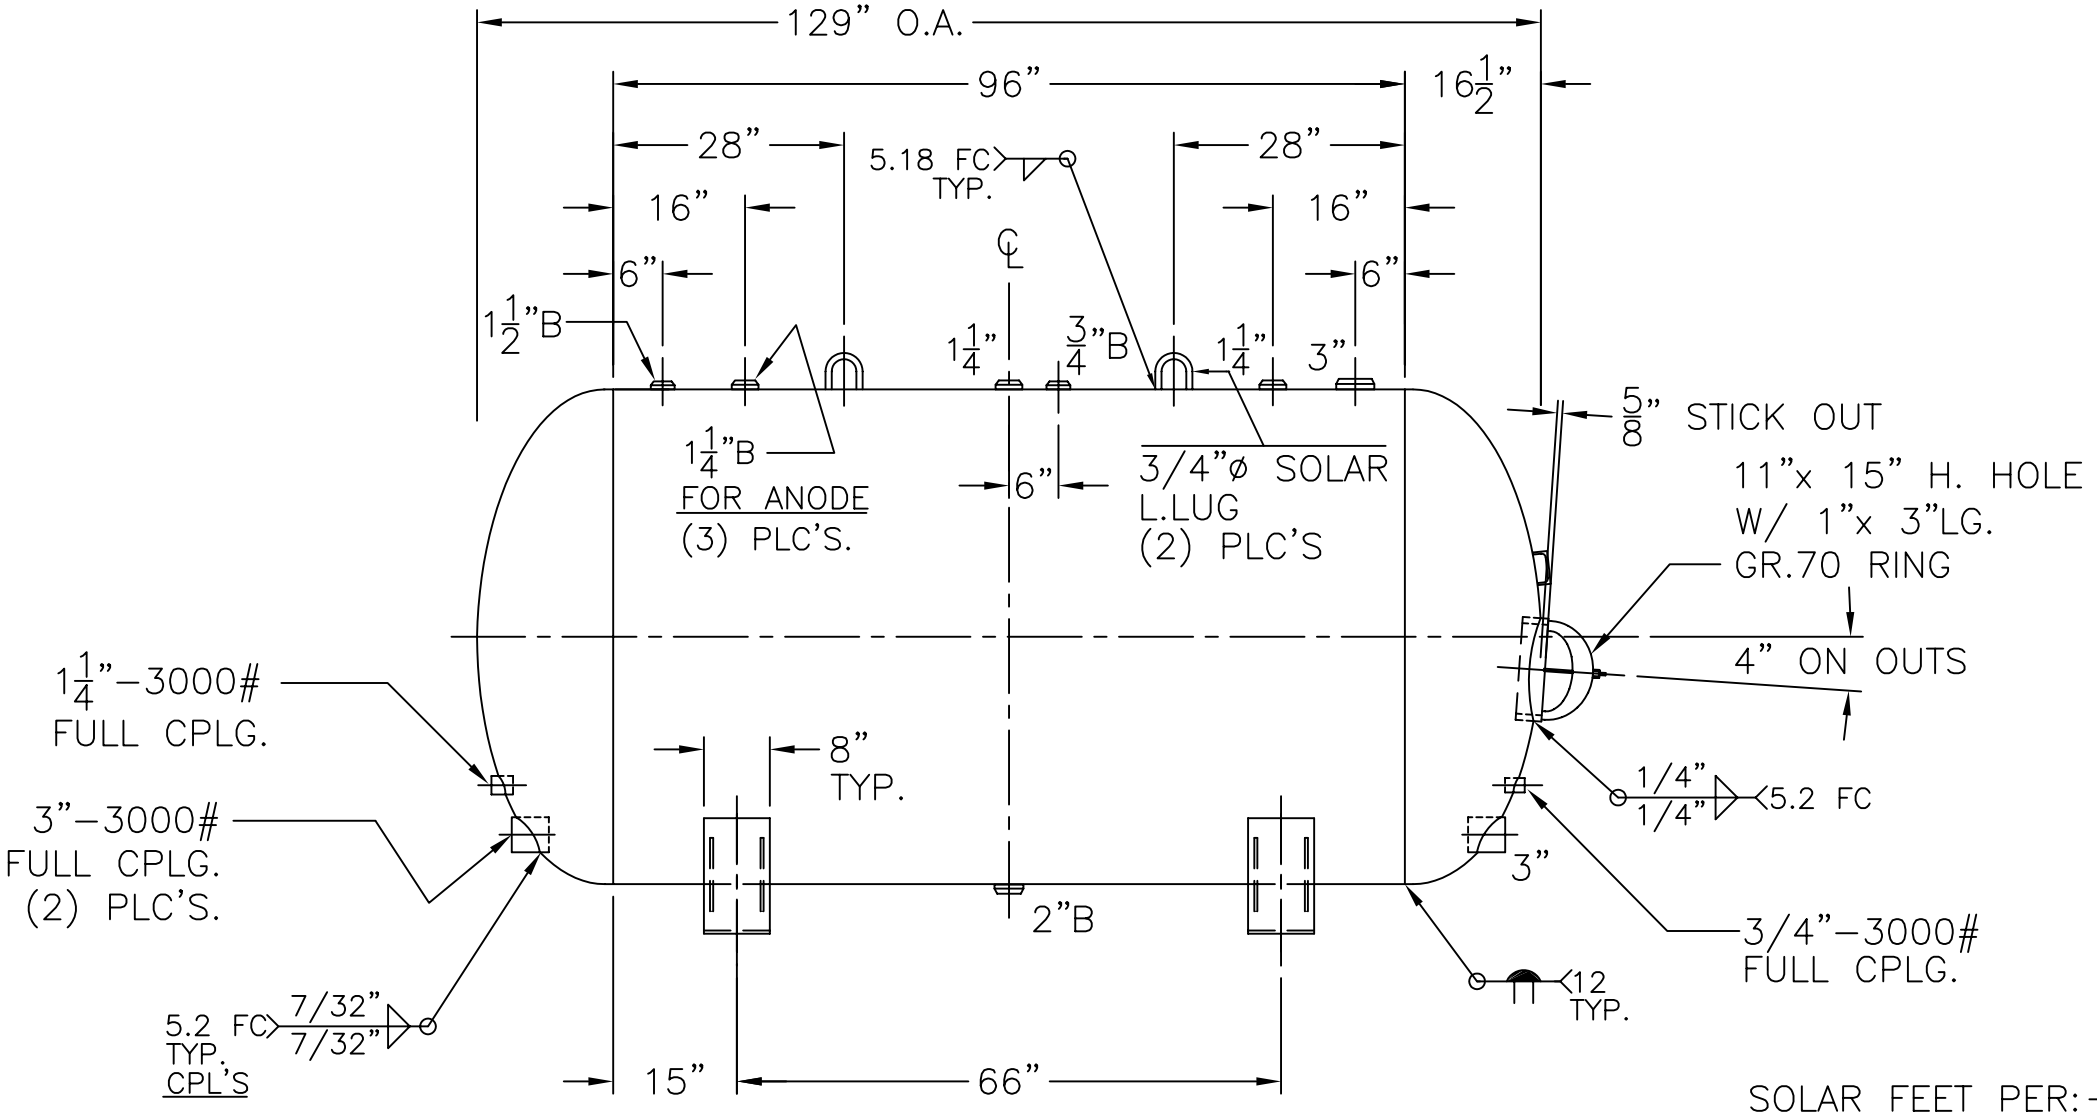

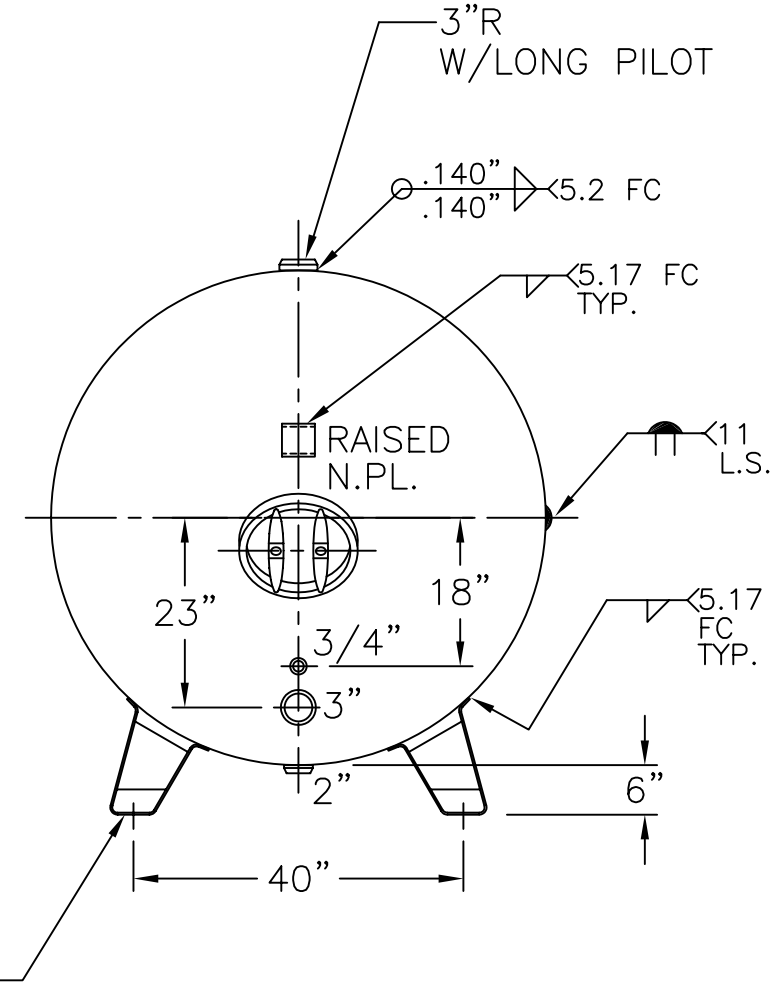

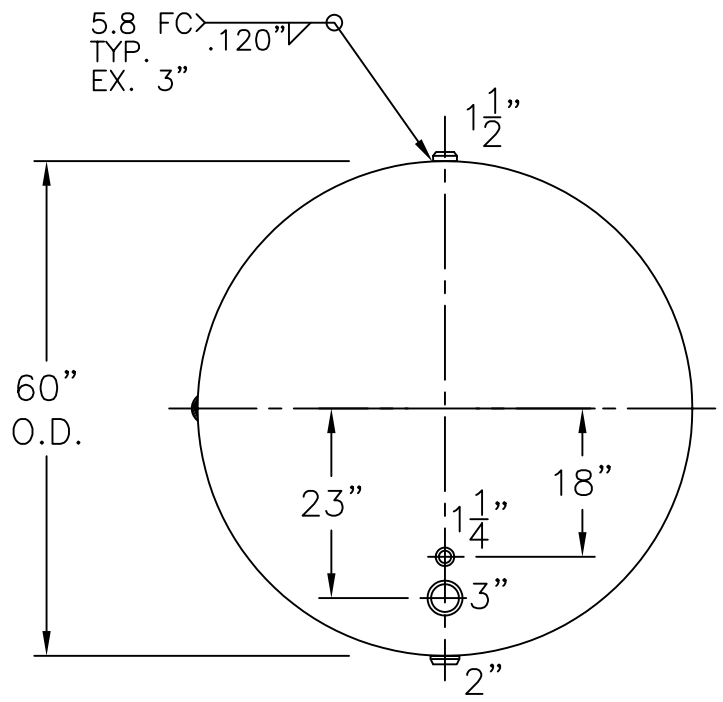

VIEW W/OUT SUPT'S

SOLAR FEET PER:
S-60-1300-H-1C

3) 5-6-04 PROOF TEST.
2) SHIP LOOSE W/(3) 1 5/16" x 60"LG. FLEX. MAG. ANODES.
NOTE: 1) HYDRO TEST @ 188 PSIG. MIN. TO 197 PSIG. MAX.

SHELL / HEADS	LEFT-.250"NOM. SA-455 2:1 S.E.
	(.199" MIN.)
	RIGHT-.250"NOM SA-455 2:1 S.E.
	(.218" MIN.)
	.218" SA-455
M.A.W.P. 125 PSIG. @ 210 °F	
ASME. SECTION IV 2010 ADD 2010	
X-RAY: RT-NO / H.L.W.	
GALLONS: 1450	WT. 2033 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

GS-60-1450-H	REV. 10-24-11
	DATE: 5-21-90
FOR: HANSON STANDARD	
HORIZ. HOT WATER TANK.	
SURFACE AREA = 181.5 SQ. FT.	
INSIDE: GLASS LINED	
OUTSIDE: S. BLAST & PRIME	
CAD "B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
BY: J.G.	SCALE: 1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021