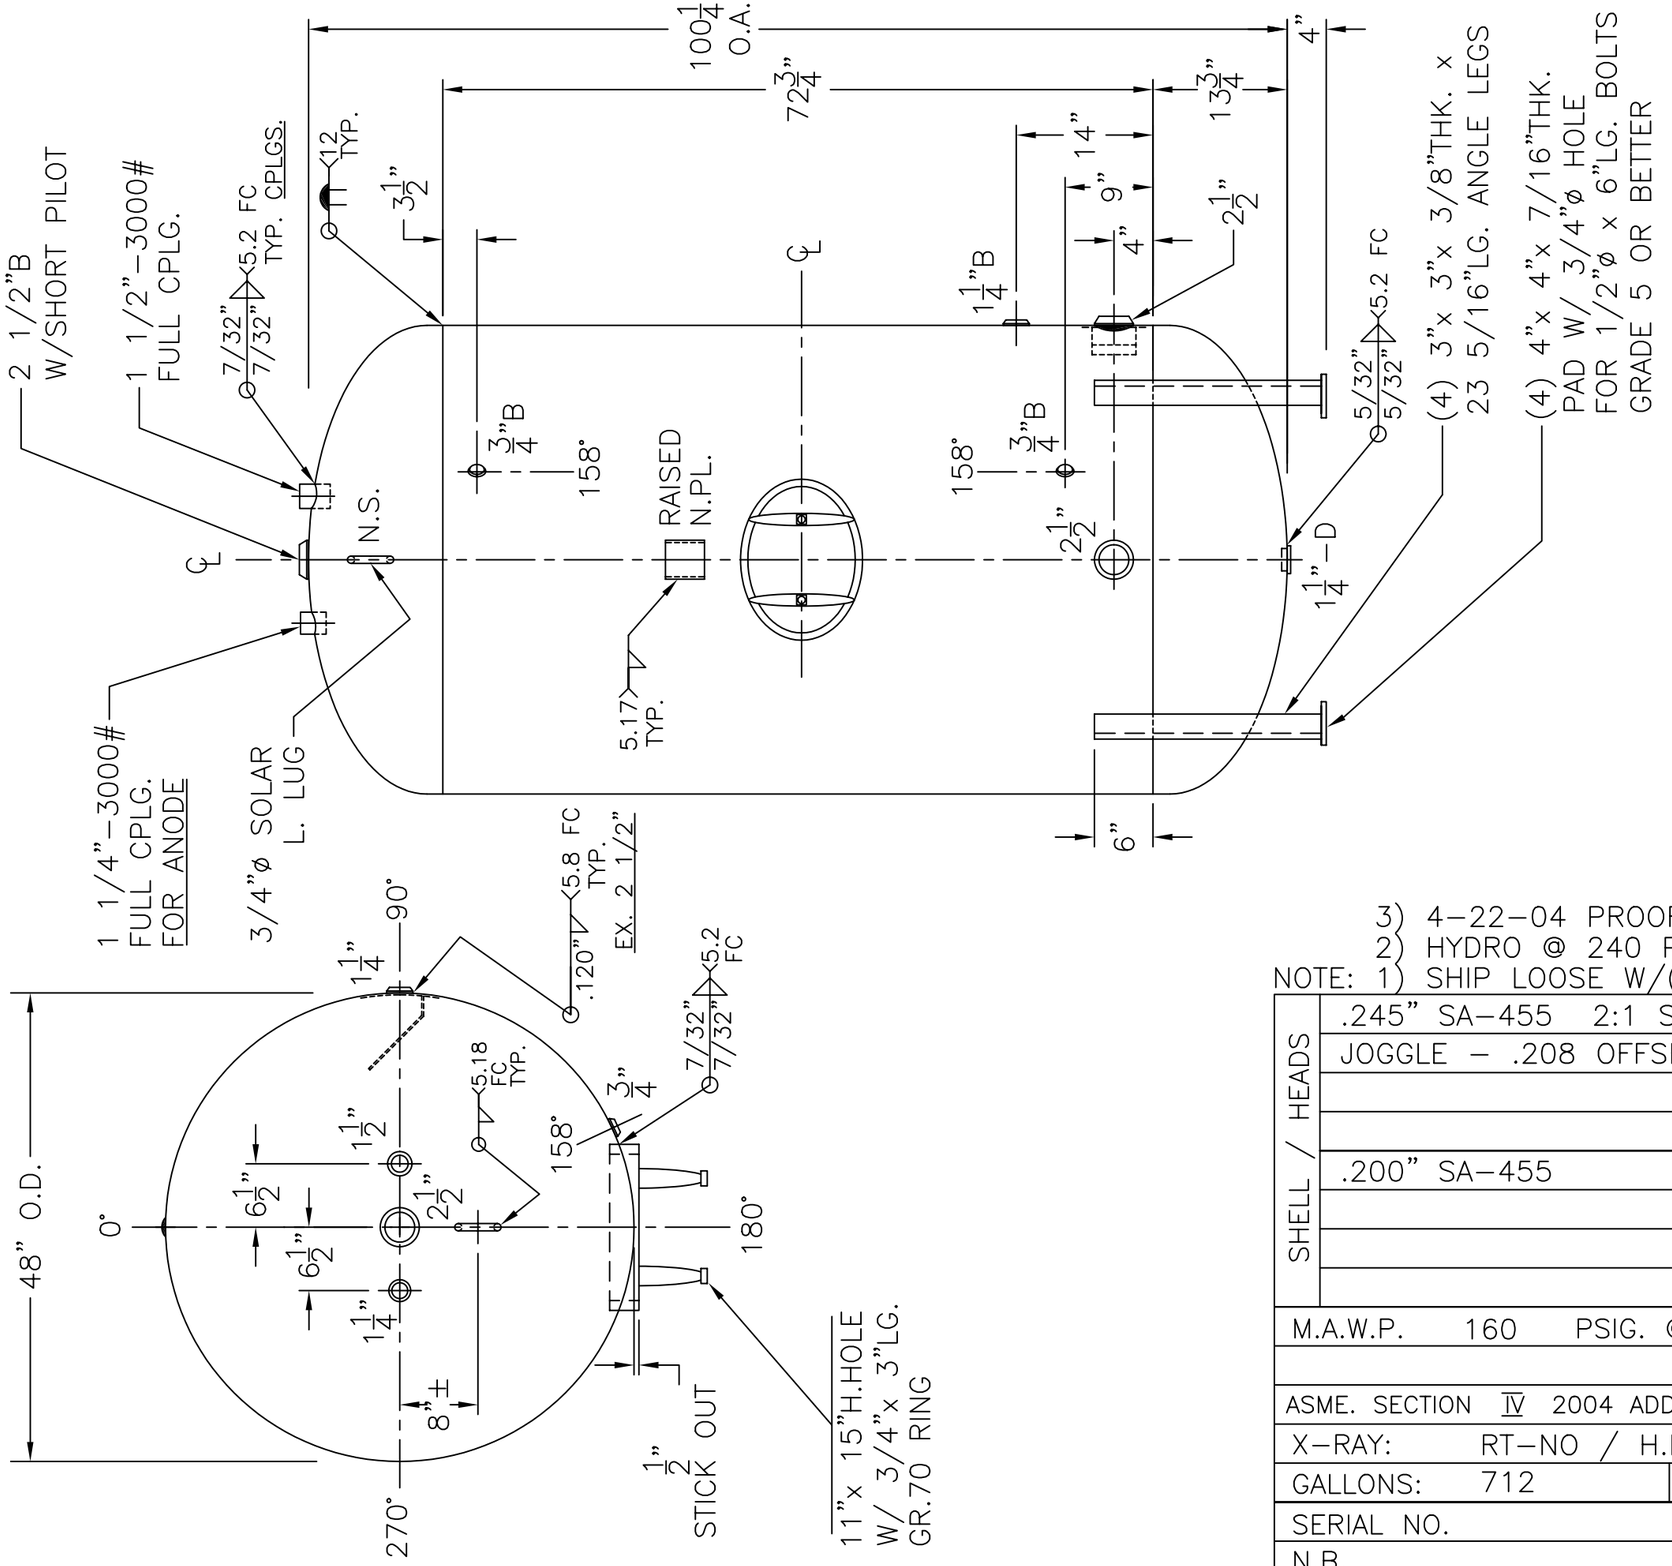

3) 4–22–04 PROOF TEST.
2) HYDRO @ 240 PSIG.
NOTE: 1) SHIP LOOSE W/(1) 1 5/16"x 96"LG. FLEX. MAG. ANODE.

SHELL / HEADS	.245" SA–455 2:1 S.E.	GS–48–712–V	REV. 1–23–07
	JOGGLE – .208 OFFSET		DATE: 1–24–03
		FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. WATER TANK.	
	.200" SA–455		
		SURFACE AREA = 113.0 SQ. FT.	
		INSIDE: GLASS LINED	
M.A.W.P. 160 PSIG. @ 210 °F		OUTSIDE: PRIME	
		LEG–ZONE 4–10 KM.	
ASME. SECTION IV 2004 ADD. 2006		CAD–"B" UNDER "STD"–SERIES	
X–RAY: RT–NO / H.L.W.		BY: J.G.	SCALE: 3/4" =1'
GALLONS: 712	WT. 1170 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1600 E. WASHINGTON BLVD.	
N.B.		LOS ANGELES, CA 90021	