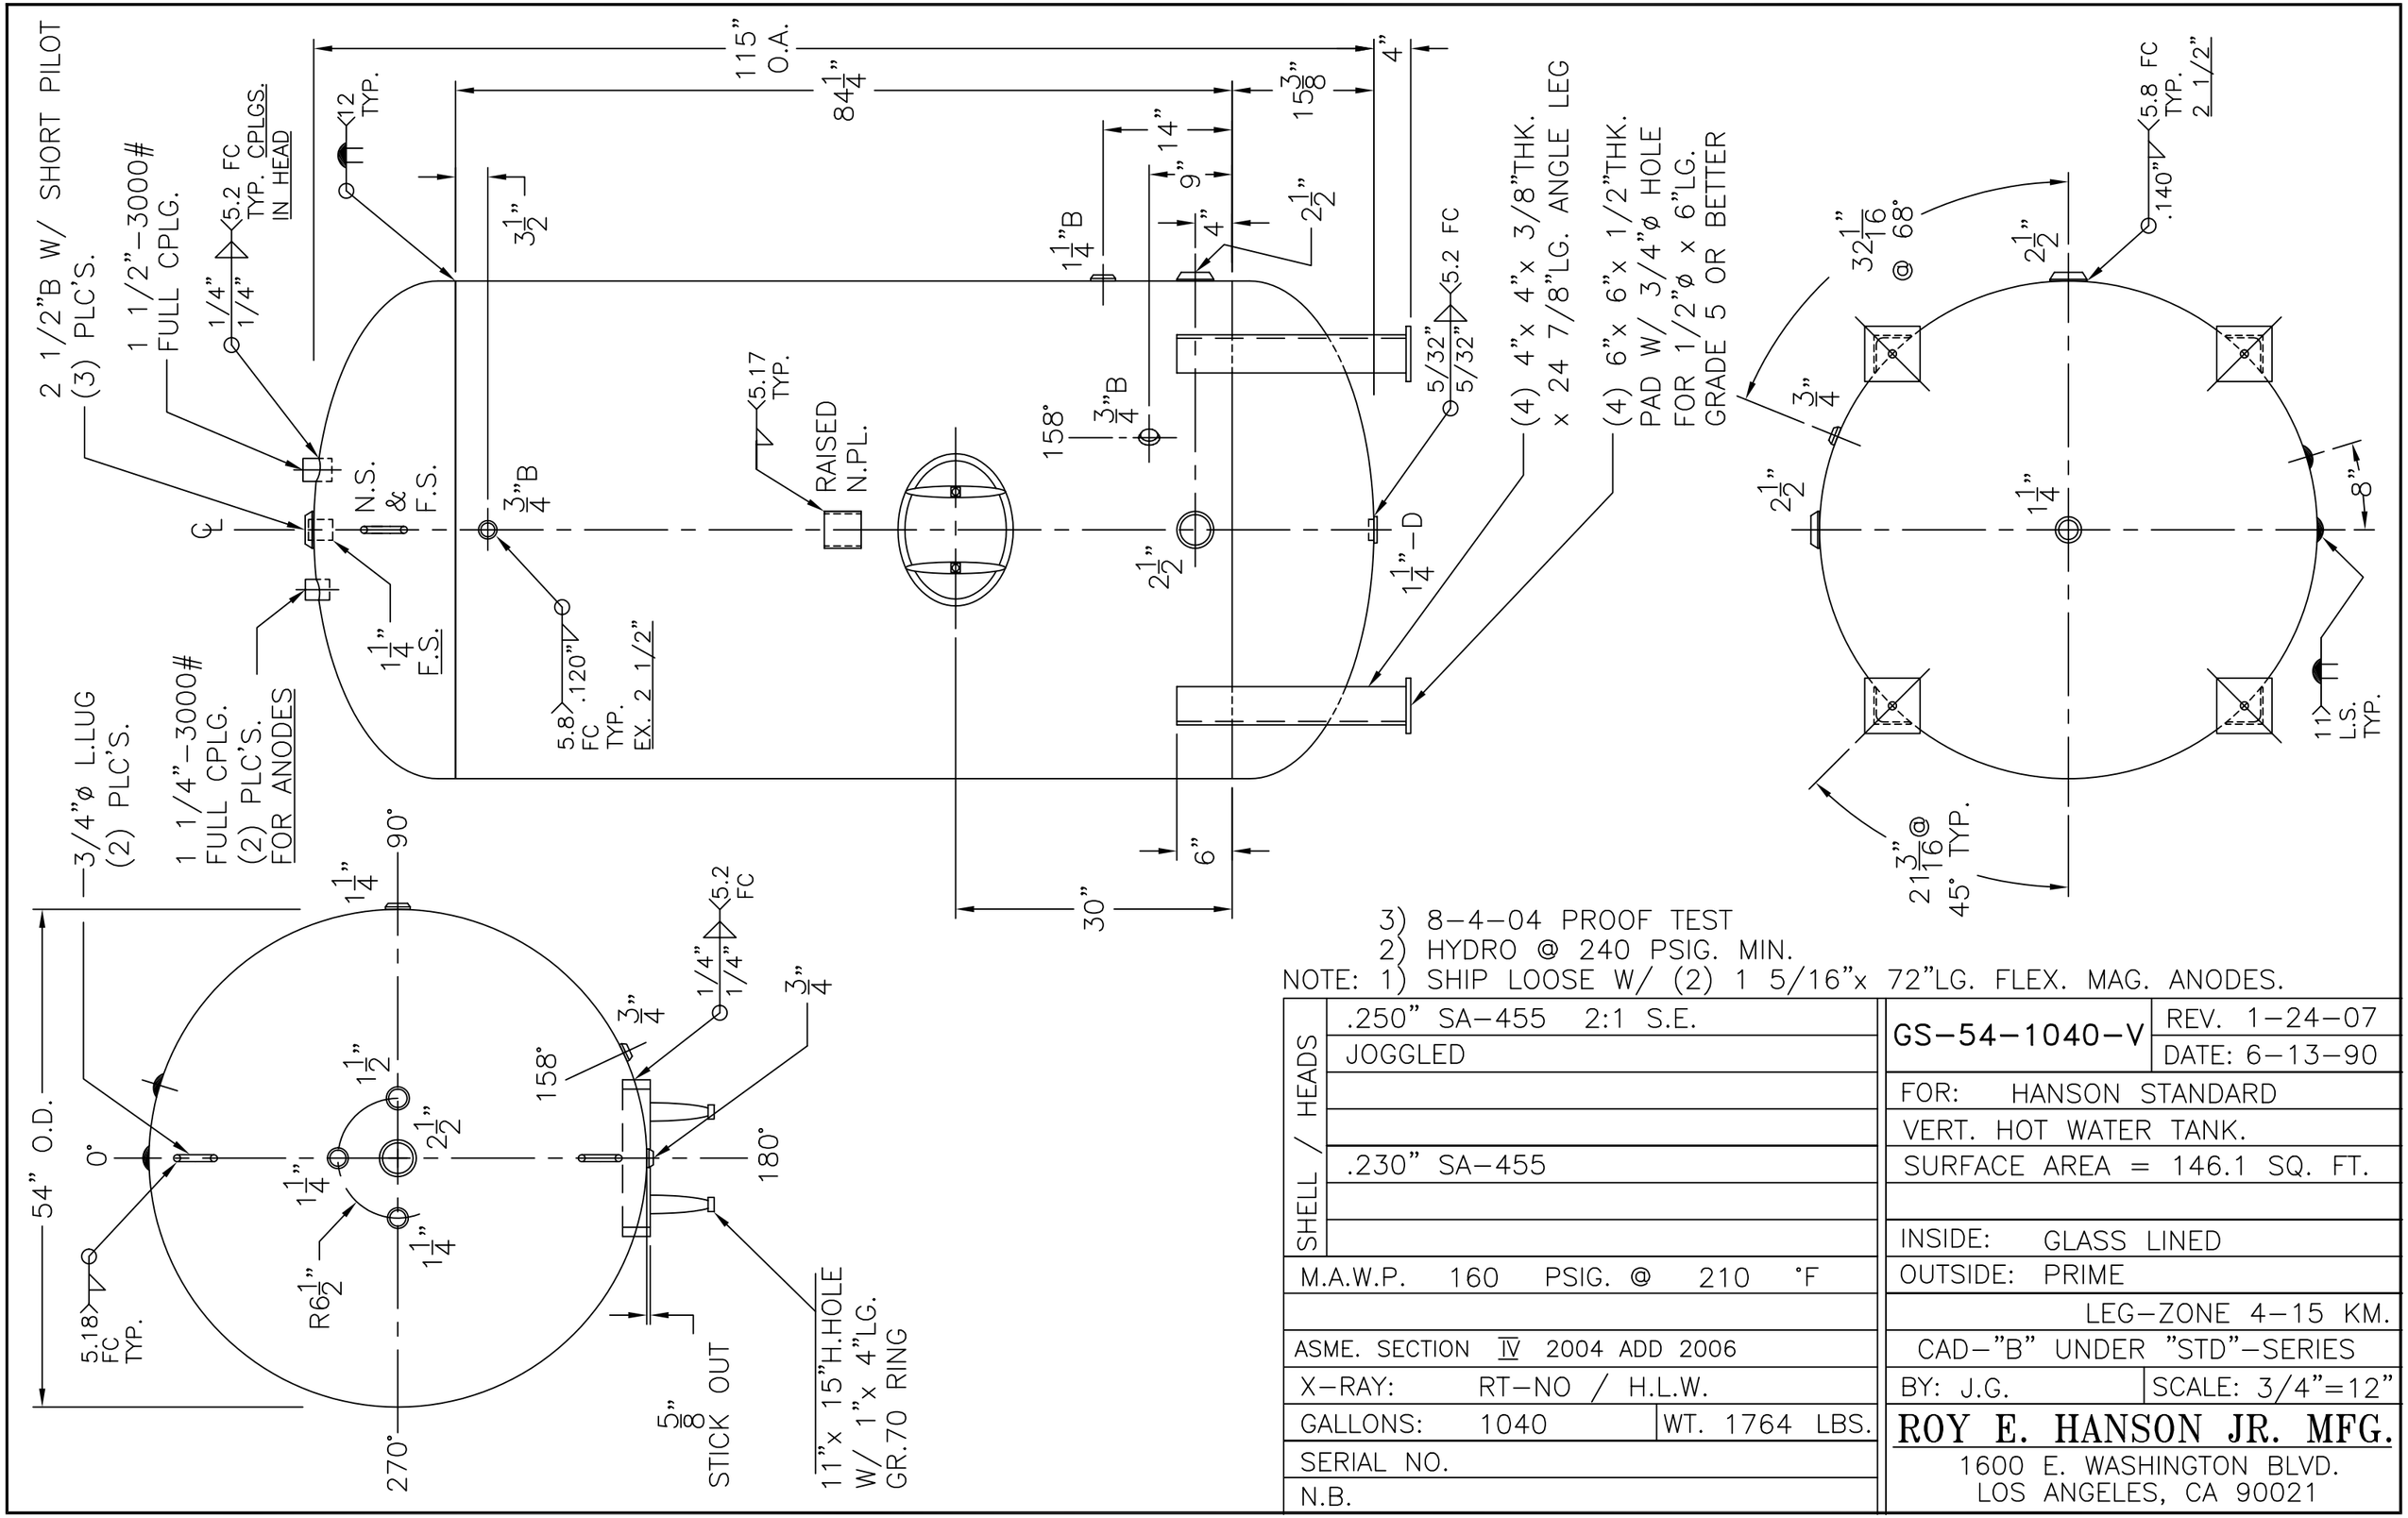

3) 8–4–04 PROOF TEST
2) HYDRO @ 240 PSIG. MIN.
NOTE: 1) SHIP LOOSE W/ (2) 1 5/16"x 72"LG. FLEX. MAG. ANODES.

SHELL / HEADS	.250" SA–455 2:1 S.E.	GS–54–1040–V	REV. 1–24–07
	JOGGLED		DATE: 6–13–90
		FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. HOT WATER TANK.	
	.230" SA–455	SURFACE AREA = 146.1 SQ. FT.	
		INSIDE: GLASS LINED	
M.A.W.P. 160 PSIG. @ 210 °F		OUTSIDE: PRIME	
		LEG–ZONE 4–15 KM.	
ASME. SECTION IV 2004 ADD 2006		CAD–"B" UNDER "STD"–SERIES	
X–RAY: RT–NO / H.L.W.		BY: J.G.	SCALE: 3/4"=12"
GALLONS: 1040	WT. 1764 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1600 E. WASHINGTON BLVD.	
N.B.		LOS ANGELES, CA 90021	