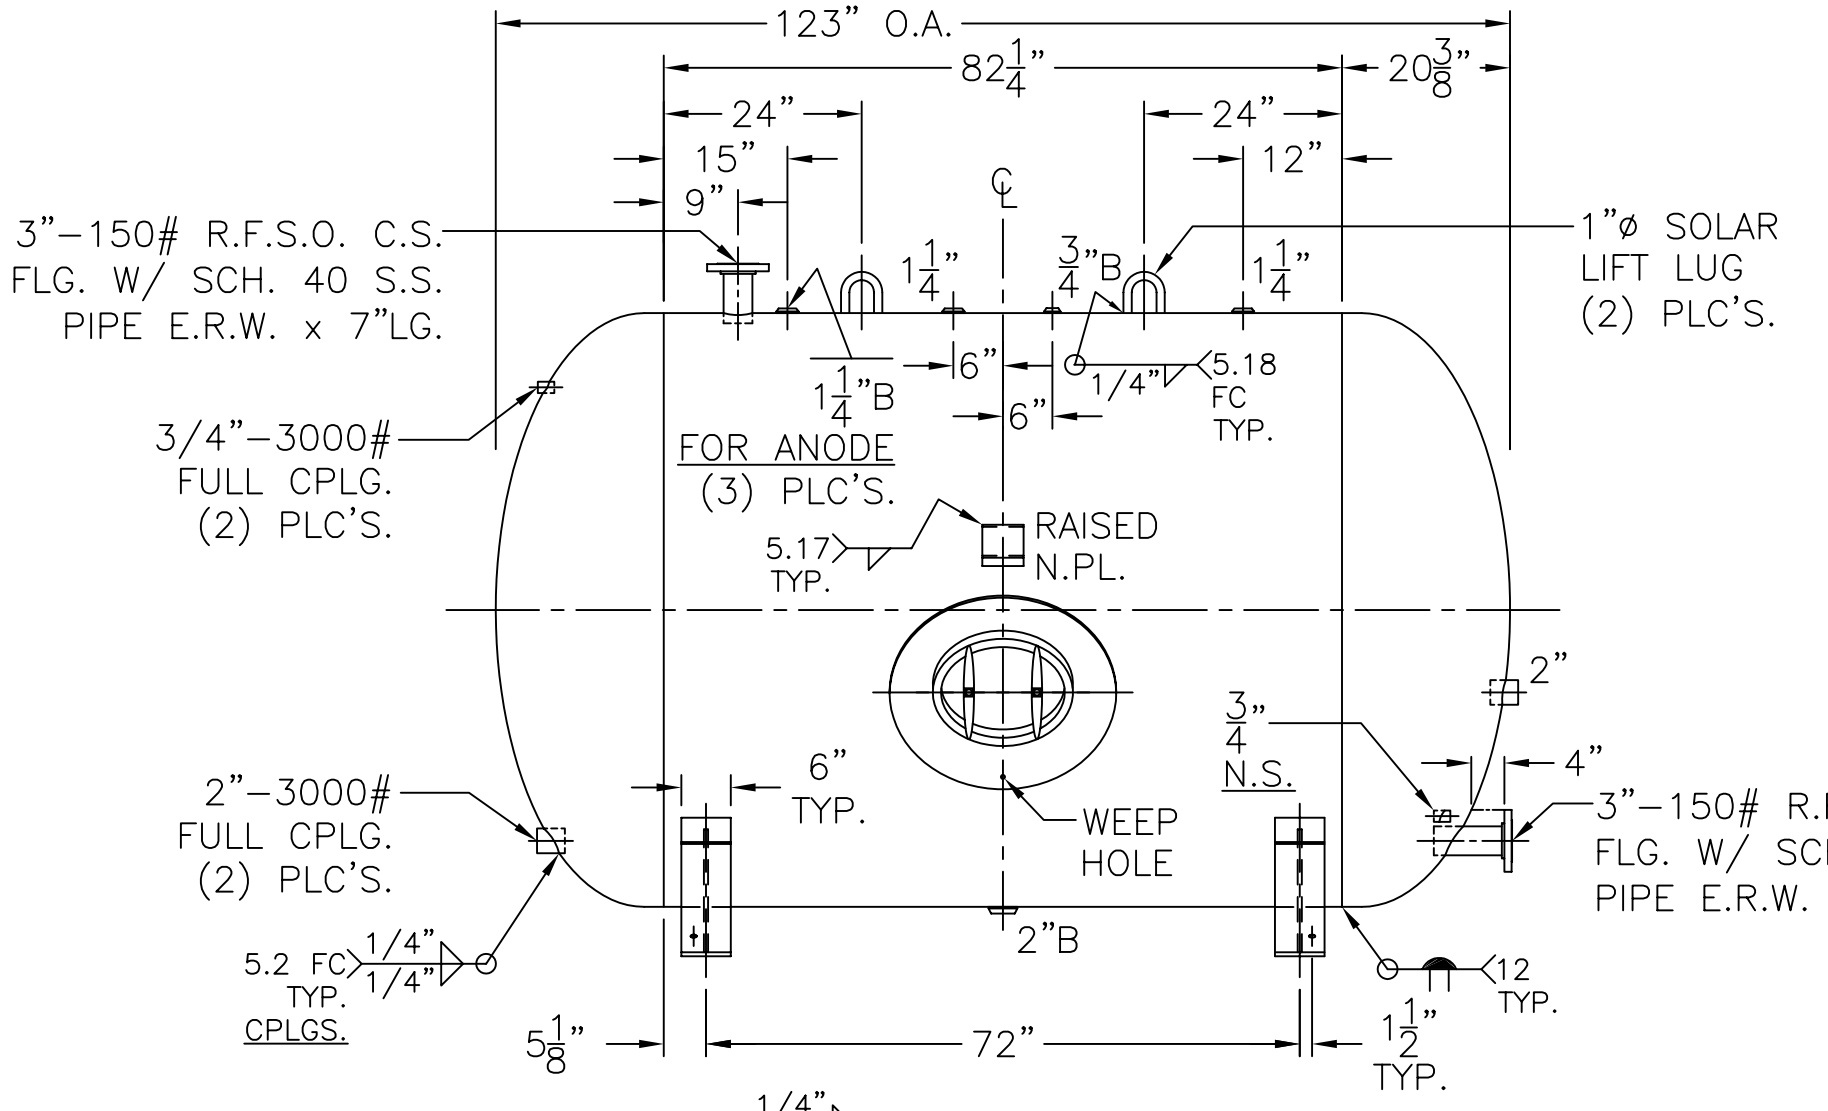

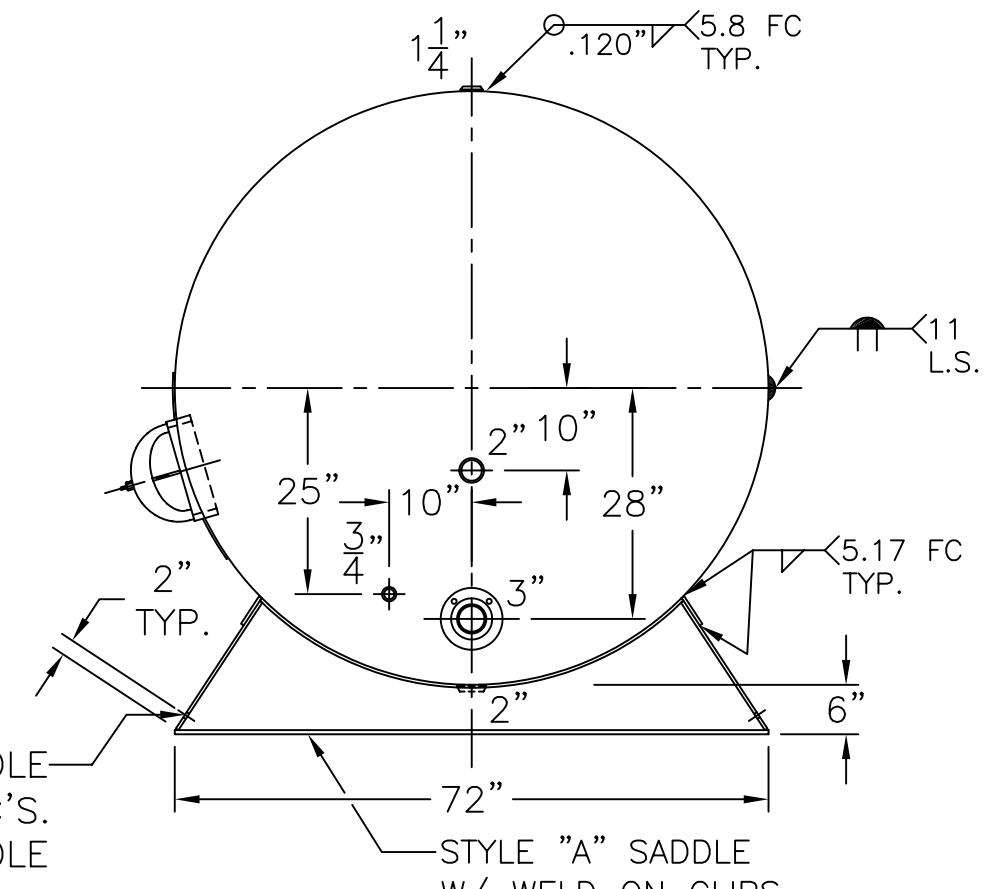

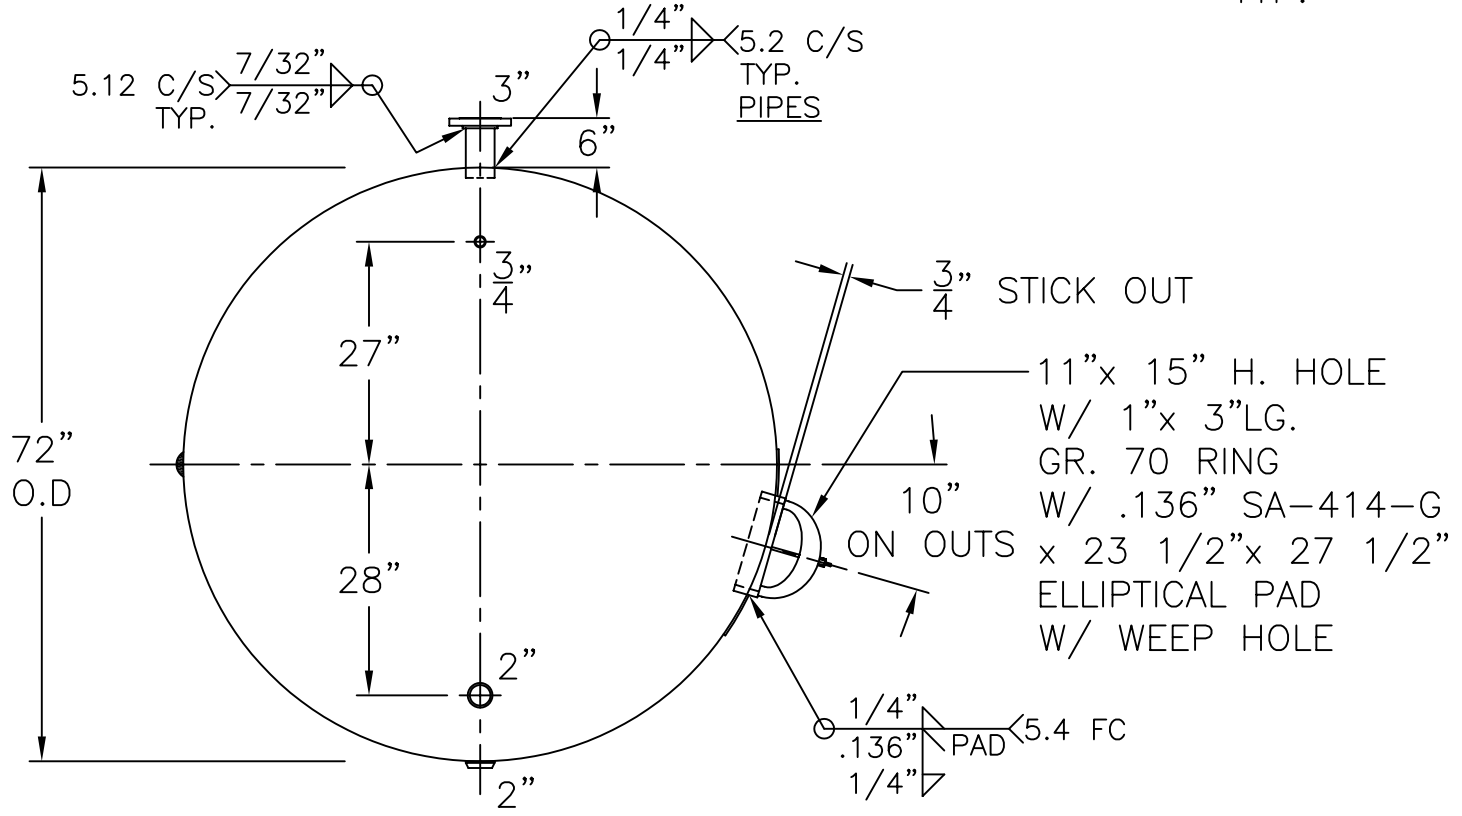

VIEW W/O SUPPORTS

4) 8–26–04 PROOF TEST.
3) PIPES SA–312–304 E.R.W.
2) SHIP LOOSE W/ (3) 1 5/16"x 60"LG. FLEX. MAG. ANODES.
NOTE. 1) HYDRO @ 188 PSIG. MIN. TO 197 PSIG. MAX.

SHELL / HEADS	.250" SA–455 2:1 S.E.
	(.225" MIN.)
	.248" SA–455
M.A.W.P. 125 PSIG. @ 210 °F	
ASME. SECTION IV 2007 ADD 2009	
X–RAY: RT–NO / H.L.W.	
GALLONS: 1950	WT. 3082 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

WN–036–B	REV. 9–14–10
	DATE: 9–9–10
FOR: –	
HORIZ. HOT WATER TANK	
SURFACE AREA = 215.0 SQ. FT.	
INSIDE: GLASS LINED	
OUTSIDE: S. BLAST, PRIME	
–	
BY: E.S. / C.J.	SCALE: 1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021