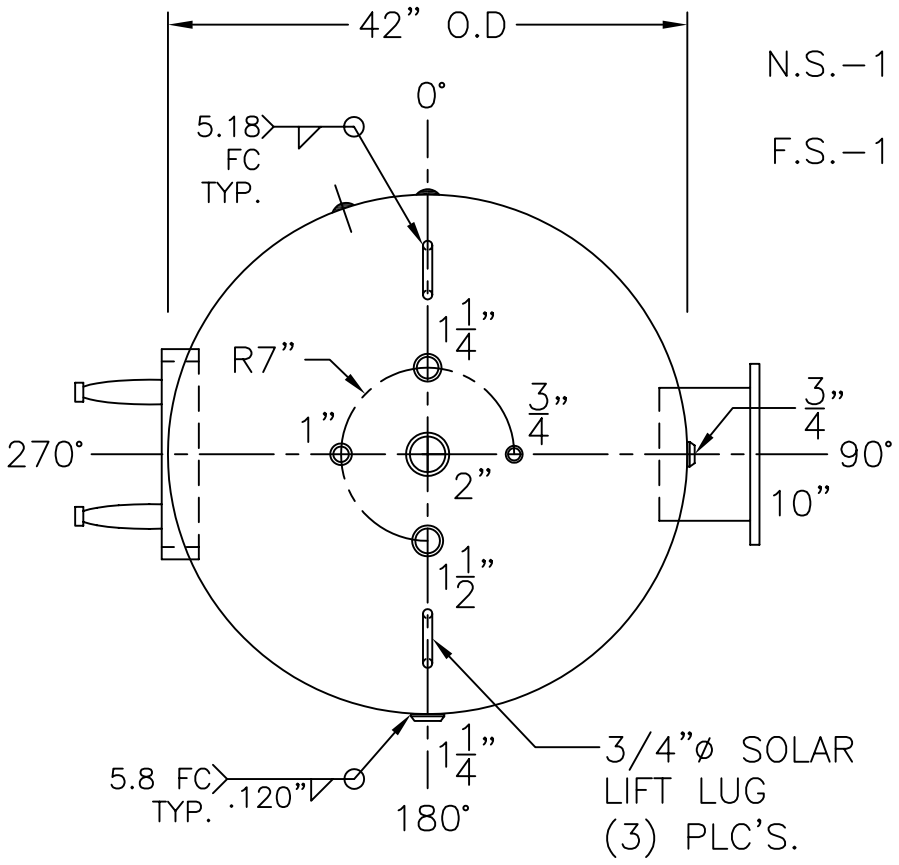


N.S.–1 1/2"–3000# FULL CPLG.
F.S.–1 1/4"–3000# FULL CPLG. FOR ANODE

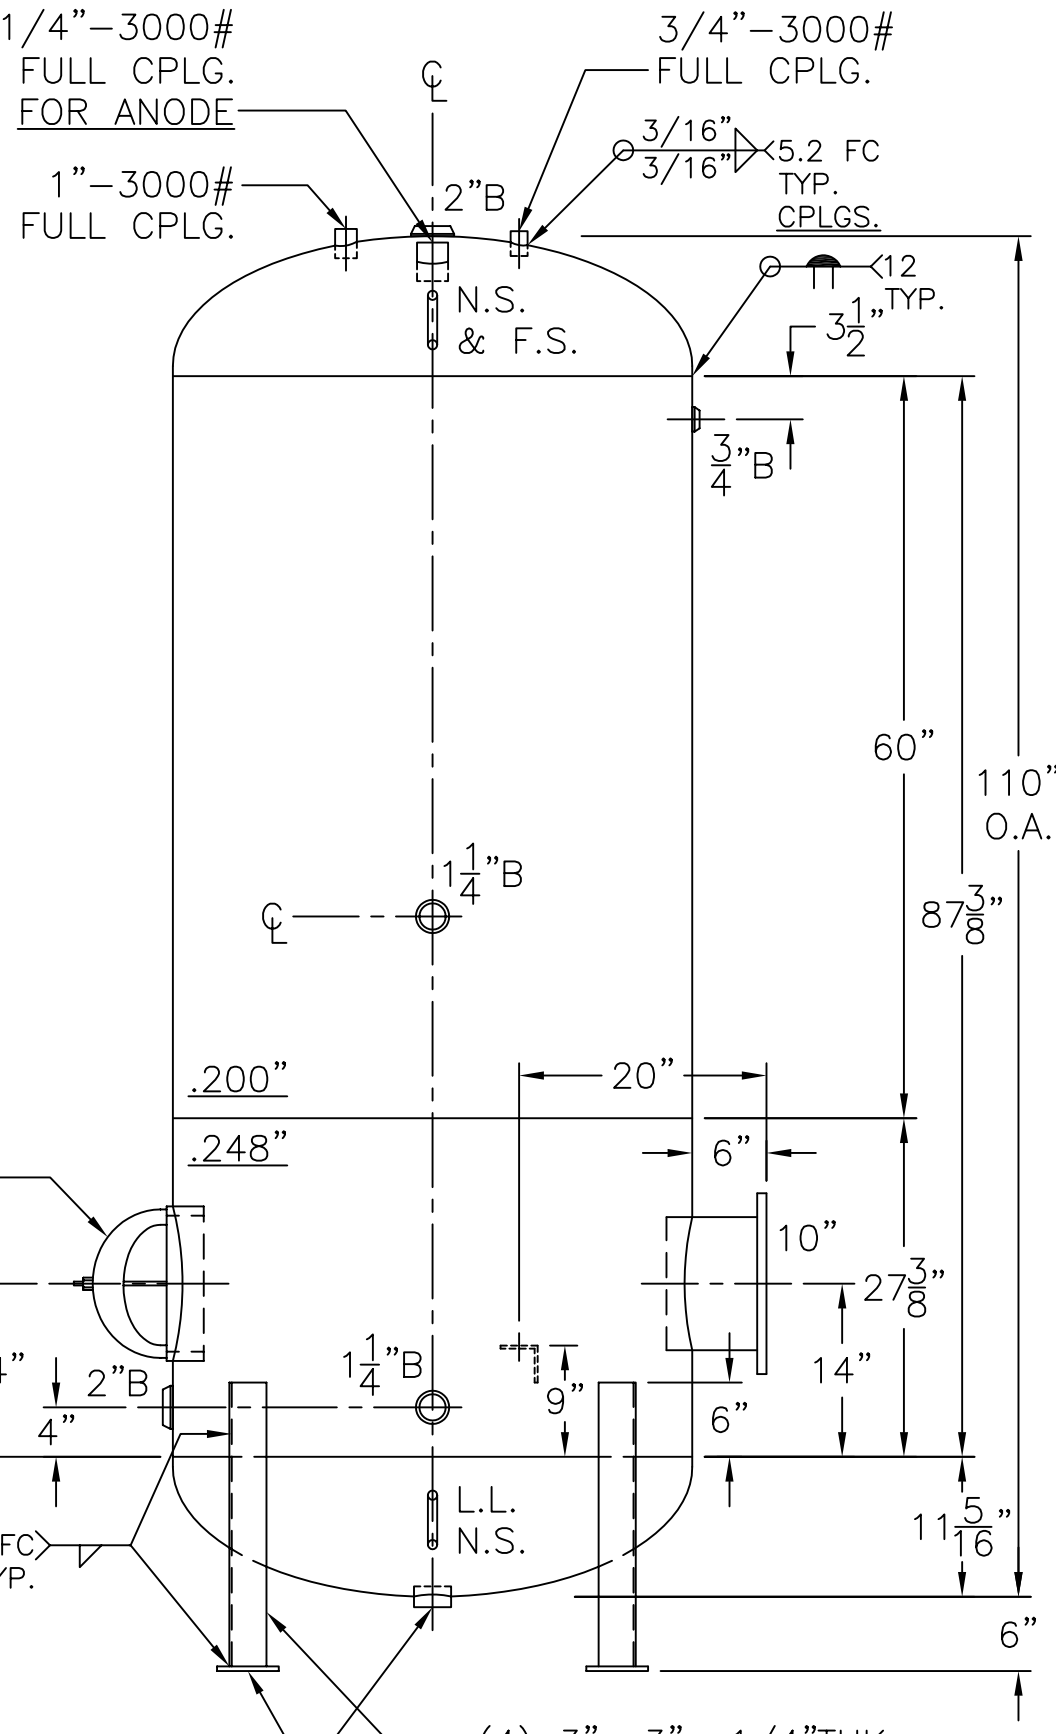


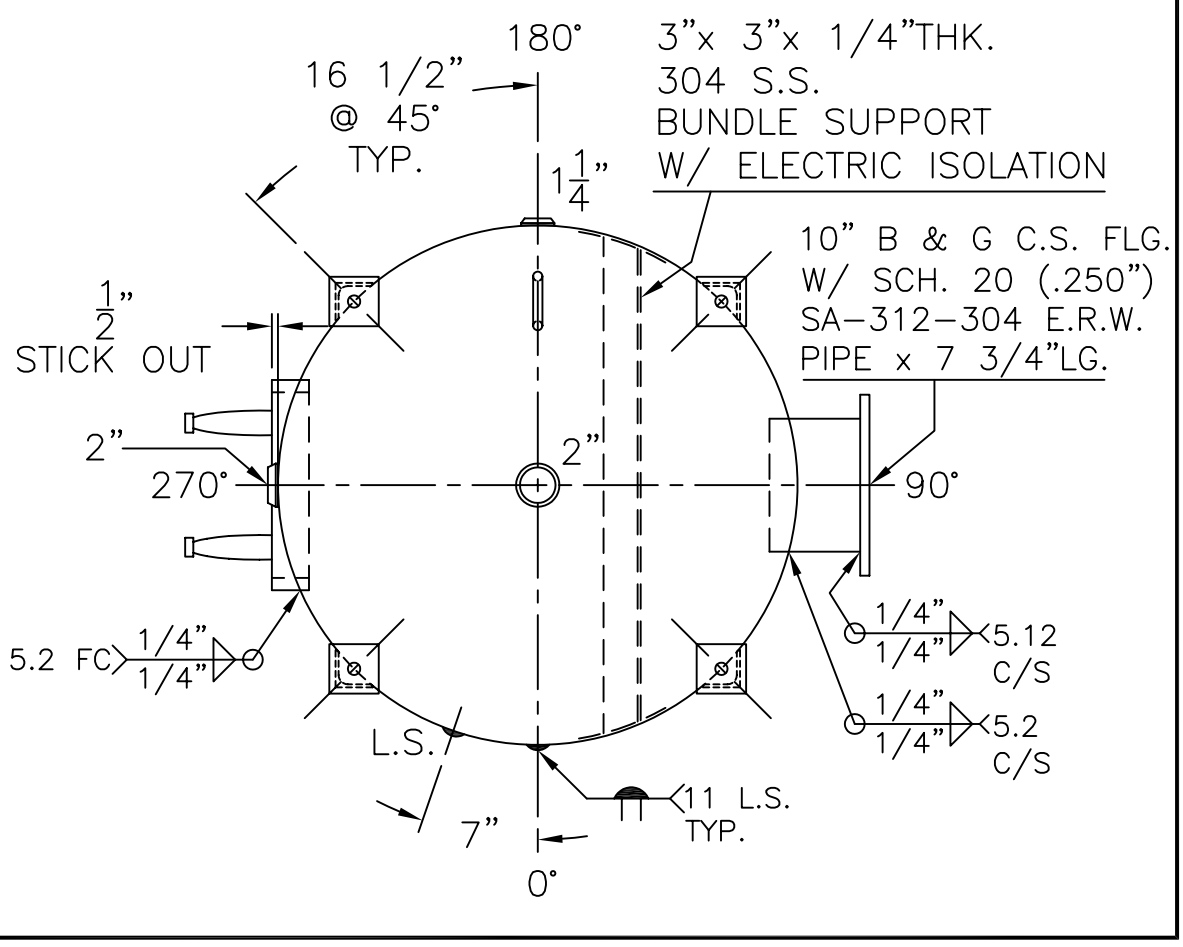


NOTE: 1) HYDRO @ 175 PSIG. MIN.
2) SHIP LOOSE W/ (1) 1 5/16" x 96"LG. FLEX. MAG. ANODE.
3) B & G COLLAR SA–312–304 E.R.W.
4) BUNDLE BY CUSTOMER.

| | |
|---|---|
| SHELL / HEADS | |
| .205" SA–414–F 2:1 S.E. | |
| JOGGLE | |
| | |
| | |
| TOP–.200" SA–455 @ 60" | |
| BTM–.248" SA–455 @ 27 3/8" | |
| M.A.W.P. 125 PSIG. @ 210 °F | |
| | |
| ASME. SECTION IV 2010 ADD 2010 | |
| X–RAY: RT–NO / H.L.W. | |
| GALLONS: 600 | WT. 1275 LBS. |
| SERIAL NO. | |
| N.B. | |

| | |
|---|---|
| WN–373–B | REV. |
| FOR: – | DATE: 10–21–11 |
| VERT. HOT WATER TANK | |
| SURFACE AREA = 108.1 SQ. FT. | |
| | |
| INSIDE: GLASS LINED | |
| OUTSIDE: S. BLAST, INORGANIC ZINC PRIME & R–16 LEG–ZONE 3–15 KM. | |
| BY: E.S. / STEVE | SCALE: 3/4"=12" |

**ROY E. HANSON JR. MFG.**
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021