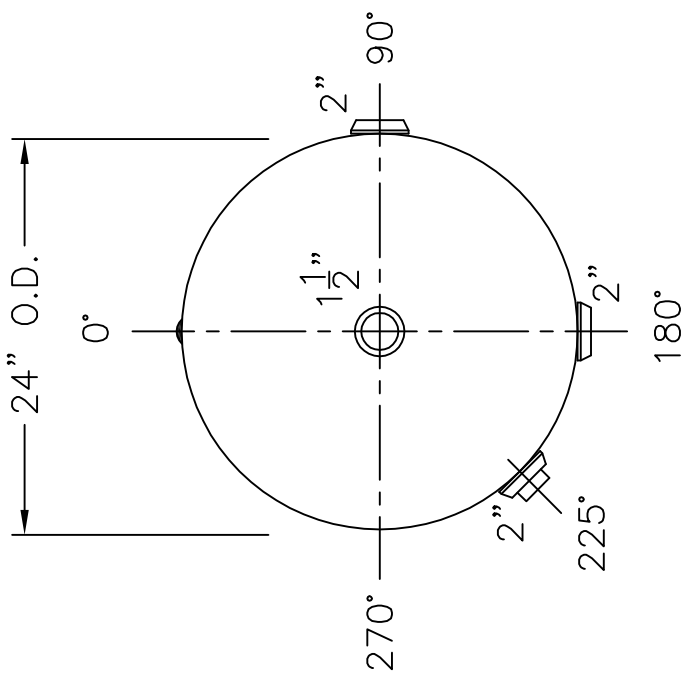


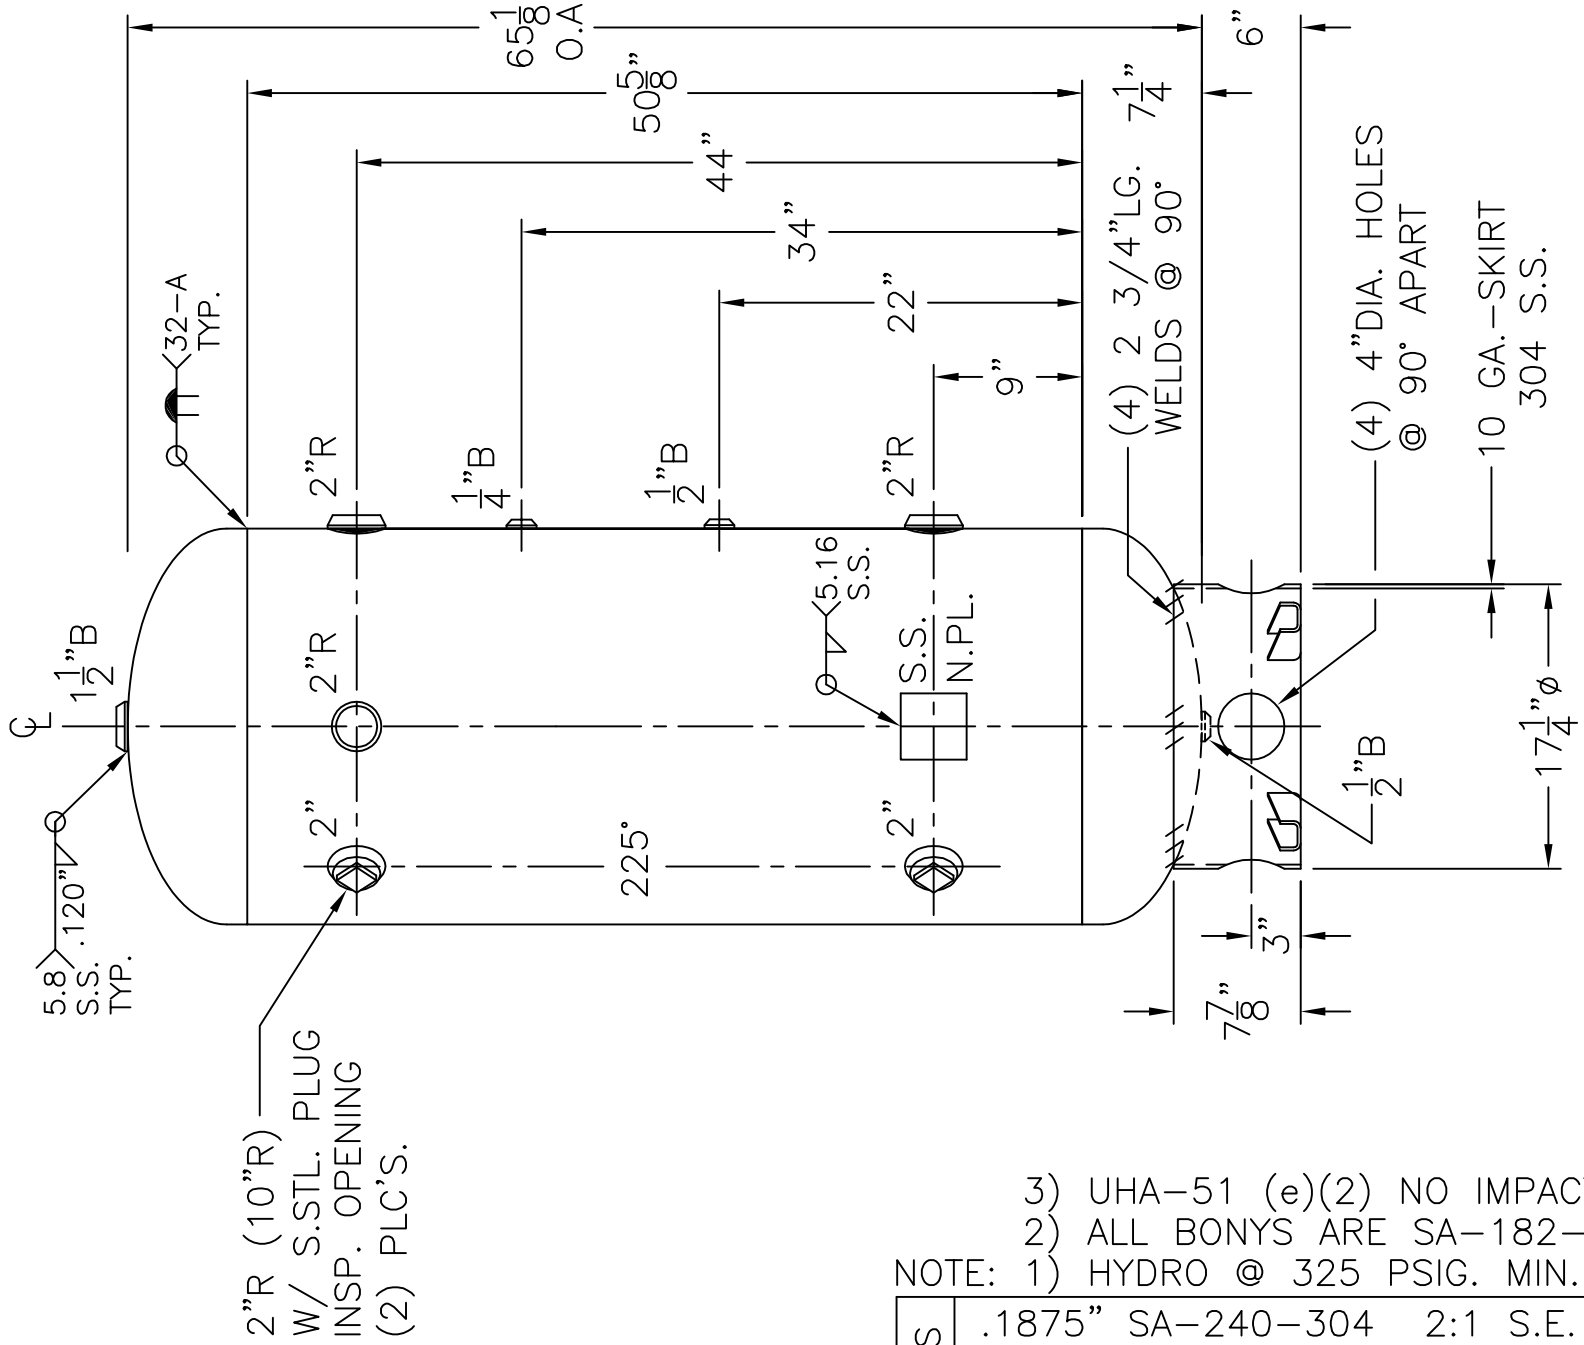


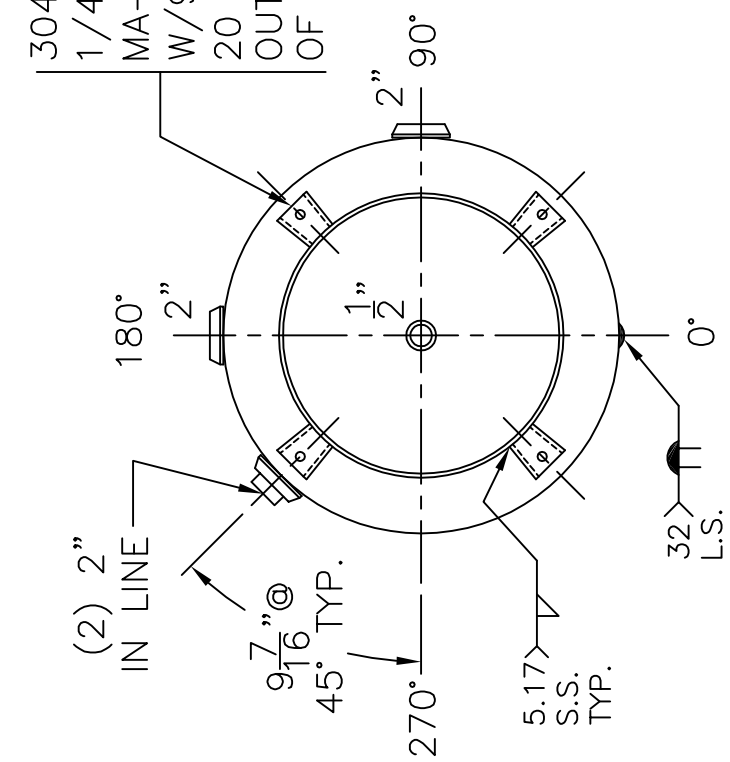


3) UHA–51 (e)(2) NO IMPACT TESTING.
2) ALL BONYS ARE SA–182–304 S.S.
NOTE: 1) HYDRO @ 325 PSIG. MIN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| SHELL / HEADS | .1875" SA–240–304 2:1 S.E. | 24–VC–120–R 304 S.S. | REV. 6–11–14 |
| | JOGGLED | | DATE: 1–13–09 |
| | | FOR: HANSON STANDARD | |
| | | VERT. AIR TANK | |
| | .1875" SA–240–304 | SURFACE AREA = 36.5 SQ. FT. | |
| | | | |
| | | INSIDE: UNPAINTED – PASSIVATE | |
| M.A.W.P. 250 PSIG. @ 200 °F | | | |
| M.D.M.T. –155 °F @ 250 PSIG. | | OUTSIDE: BEAD BLAST & PASSIVATE | |
| ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2013 | | | |
| X–RAY: RT–4 SPOT L.S. ONLY | | BY: E.S. | SCALE: 1"=12" |
| GALLONS: 120 | WT. 420 LBS. | ROY E. HANSON JR. MFG. | |
| SERIAL NO. | | 1600 E. WASHINGTON BLVD. LOS ANGELES, CA 90021 | |
| N.B. | | | |