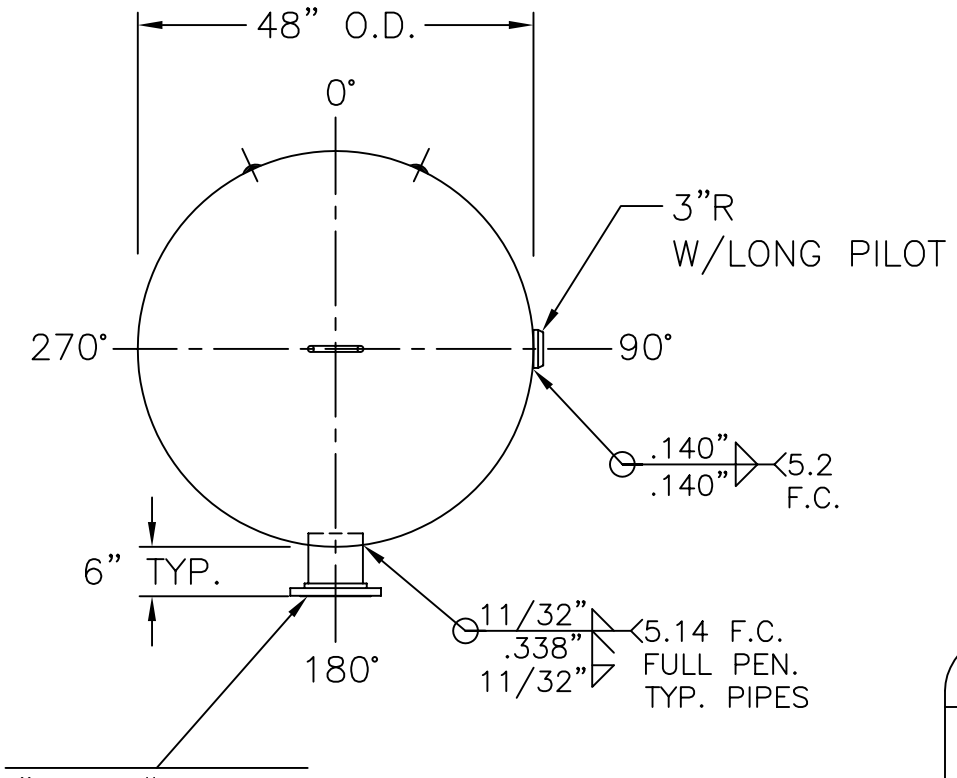

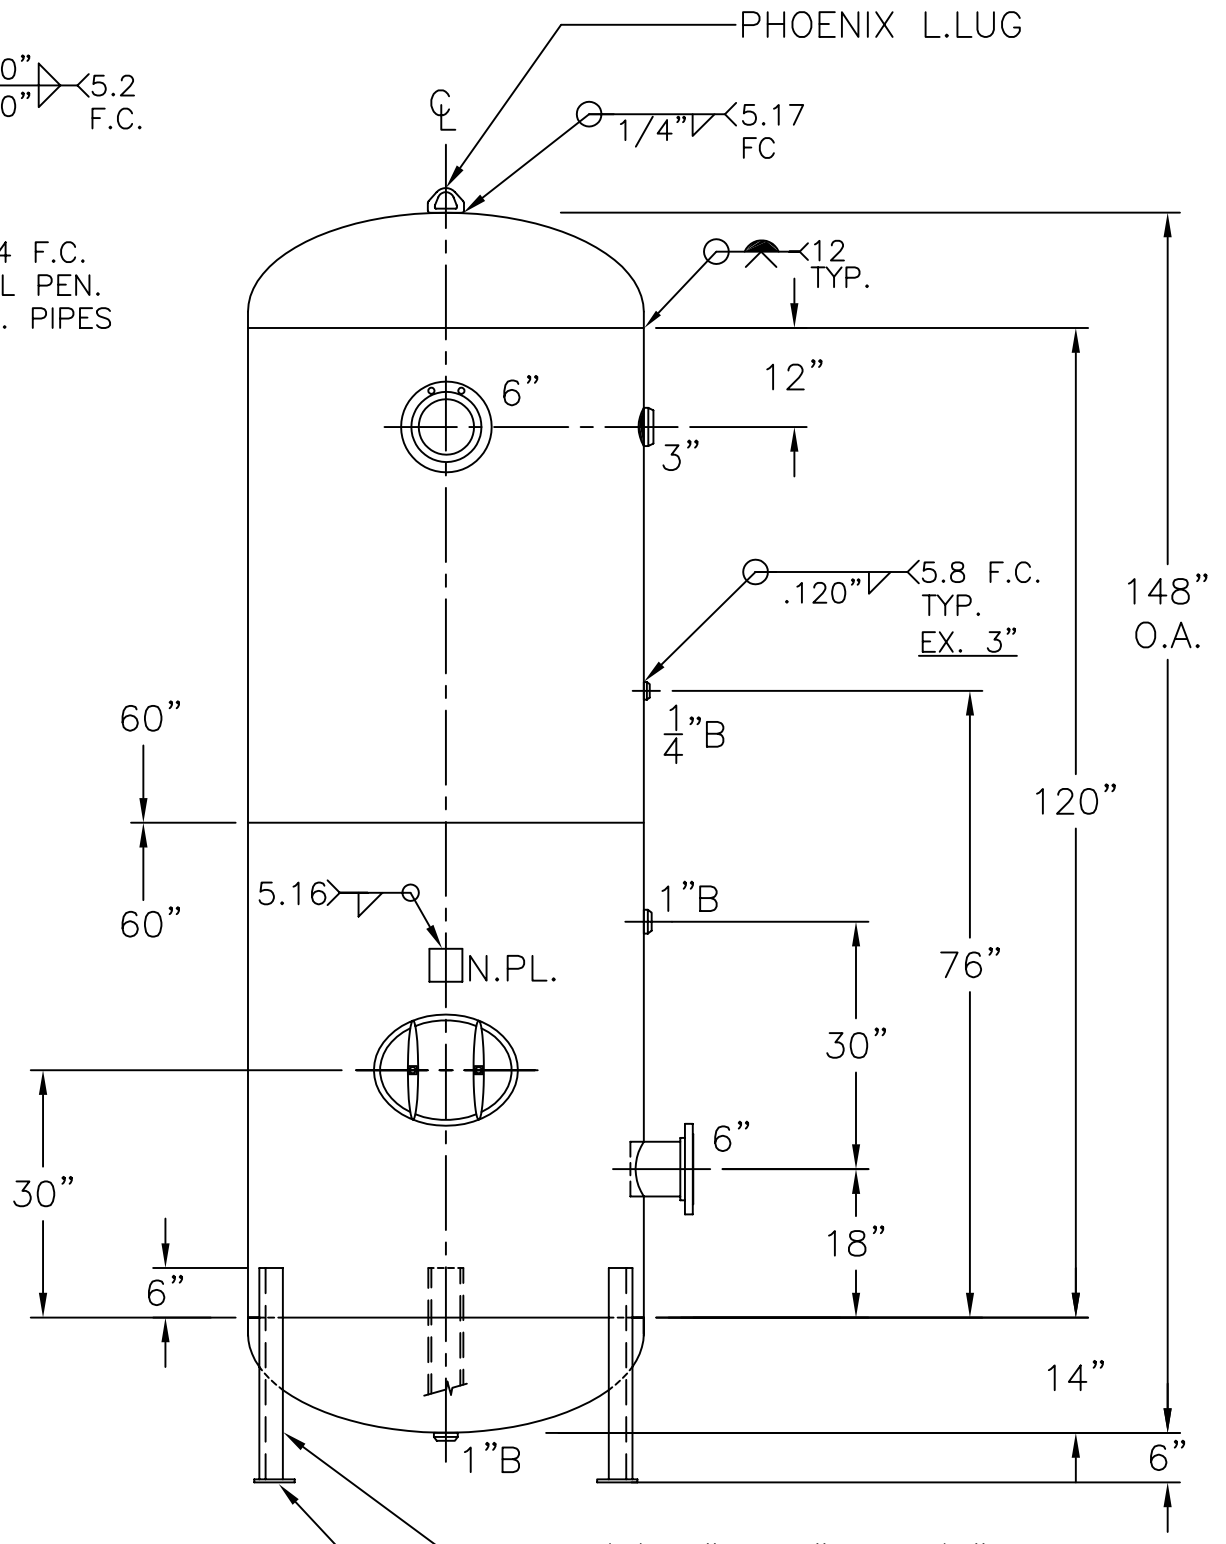

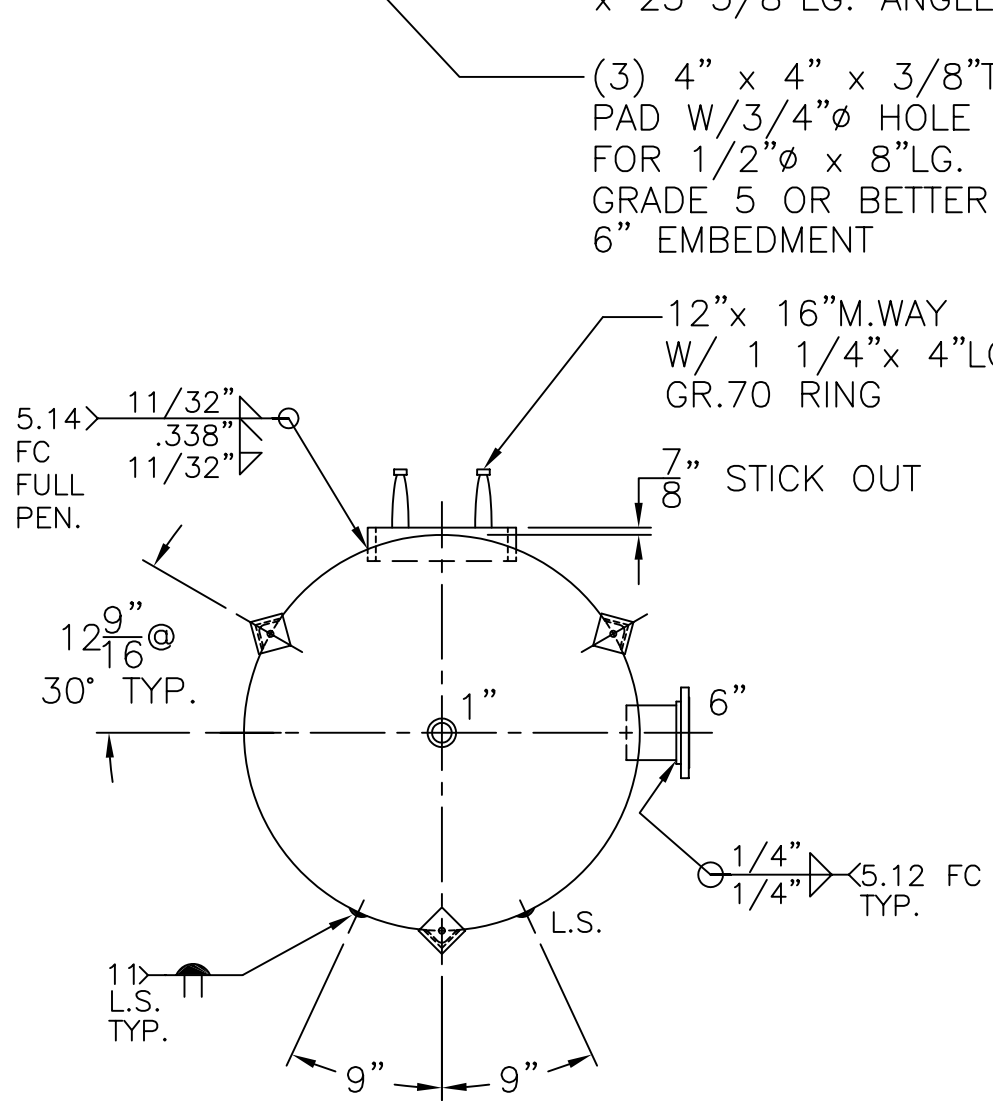

NOTE: 1) HYDRO @ 393 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.358" MIN. SA-516-70 2:1 S.E.
	.338" SA-455
M.A.W.P. 300 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T. -20 °F @ 300 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2007 ADD 2007	
X-RAY: RT-2 100% L.S. & SPOT ALL G.S.	
GALLONS: 1060	WT. 2770 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

48-VD-1060-L	REV. 6-19-08
	DATE: 8-20-92
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES	
BY: J.G.	SCALE:1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021