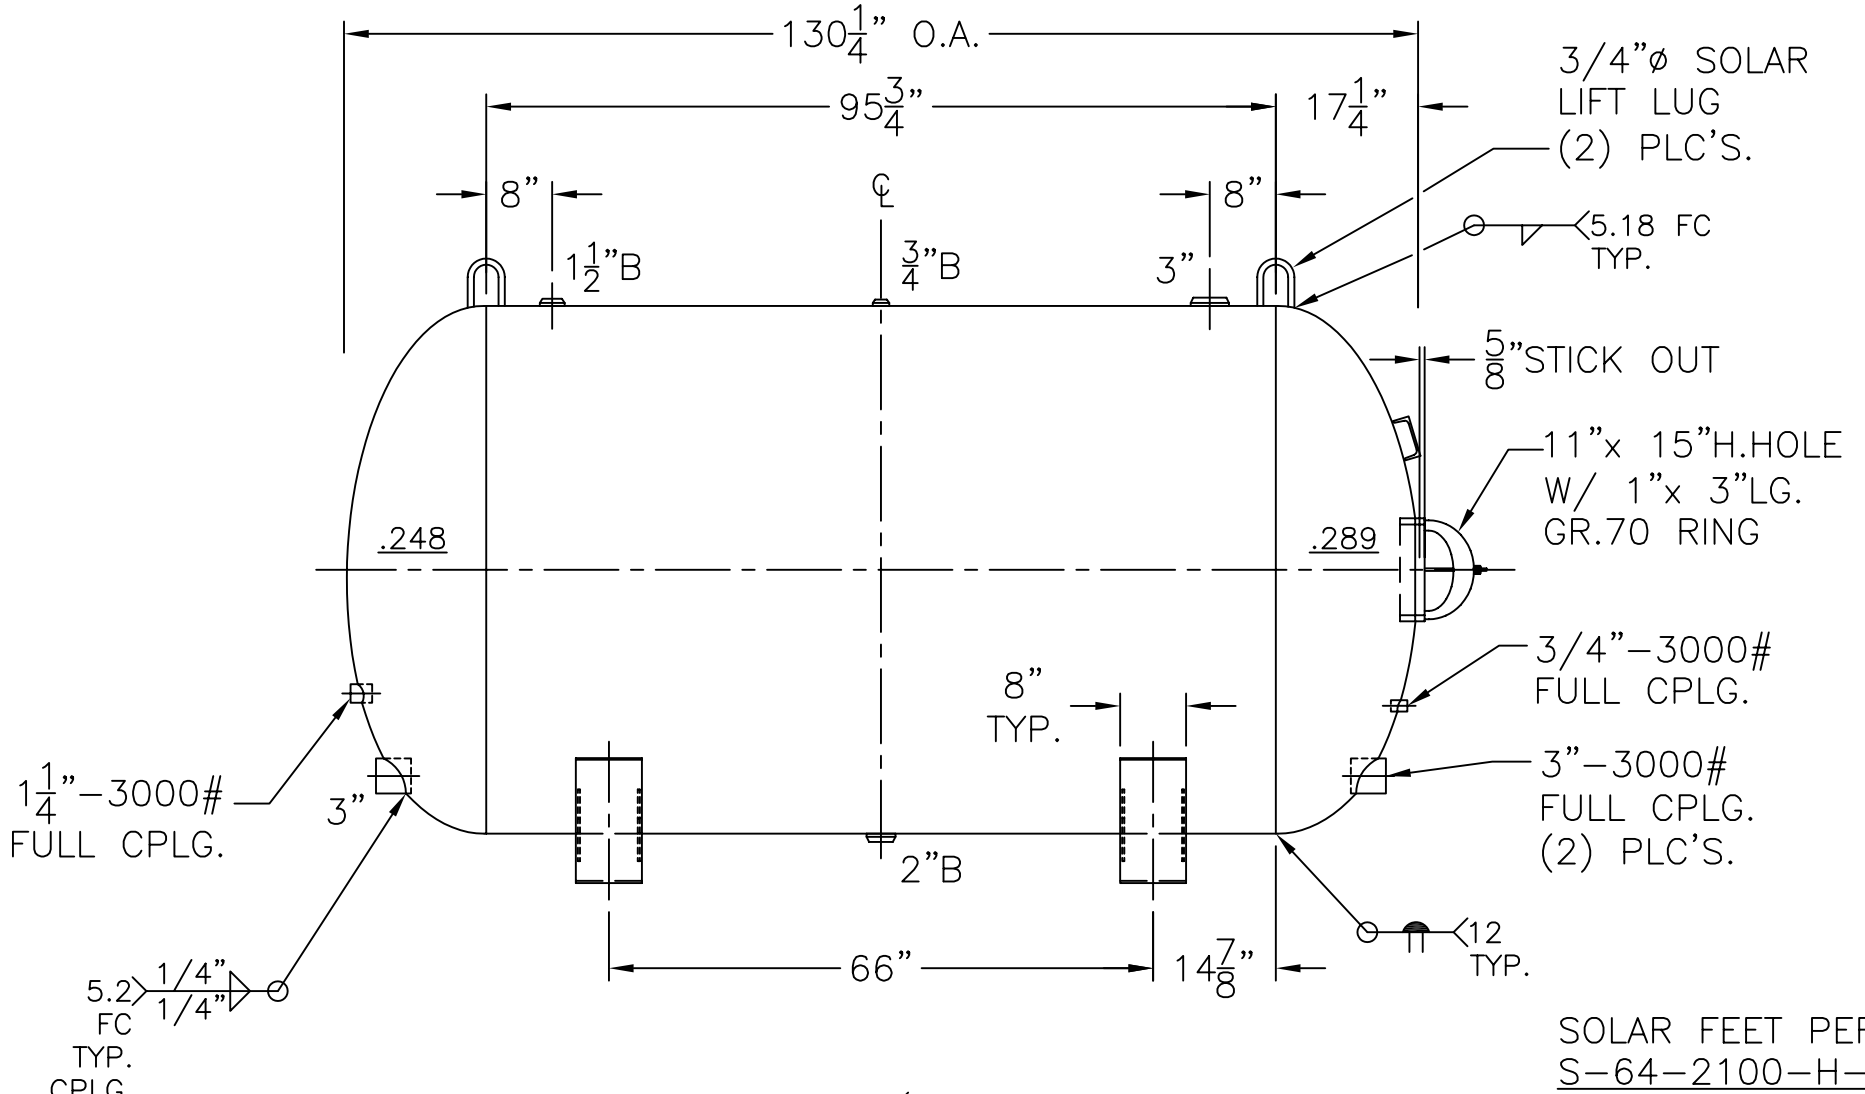

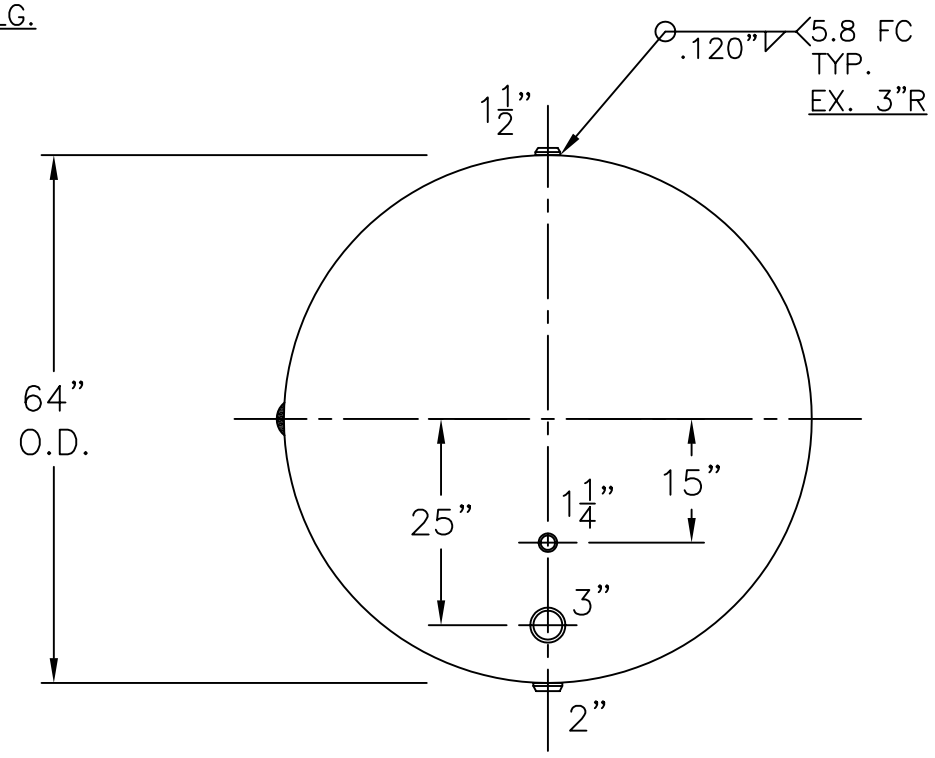

VIEW W/OUT SUPPORTS

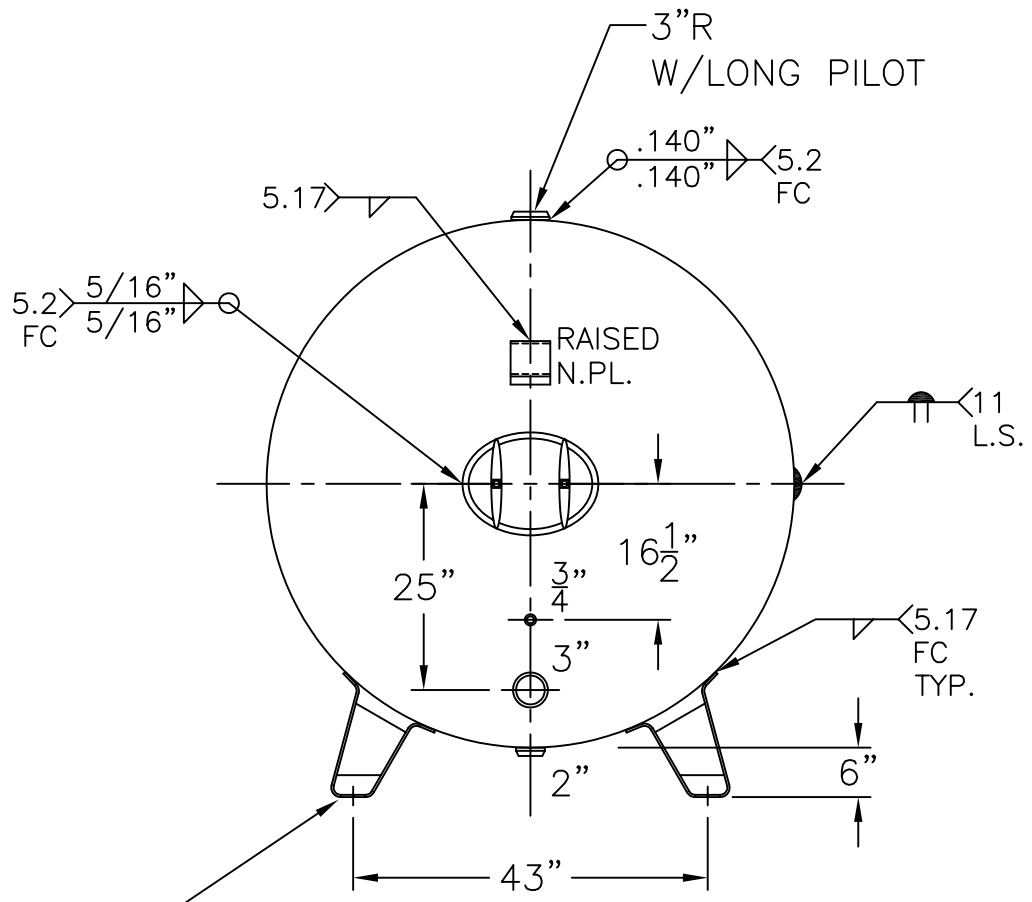

SOLAR FEET PER:
S-64-2100-H-1C

NOTE: 1) HYDRO @ 188 PSIG. MIN. TO 197 PSIG. MAX.

SHELL / HEADS	LEFT-.248" SA-455 2:1 S.E.
	(.212" MIN.)
	RIGHT-.289" SA-455 2:1 S.E.
	(.235" MIN.)
	.250" SA-455
M.A.W.P. 125 PSIG. @ 180 °F	
ASME. SECTION IV 2010 ADD. 2011	
X-RAY: RT-NO / H.L.W.	
GALLONS: 1650	WT. 2371 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

ES-64-1650-H	REV. 6-19-12
	DATE: 10-23-89
FOR: HANSON STANDARD	
HORIZ. HOT WATER TANK	
SURFACE AREA = 197.0 SQ. FT.	
INSIDE: EPOXY LINED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES	
BY: J.G.	SCALE:1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021