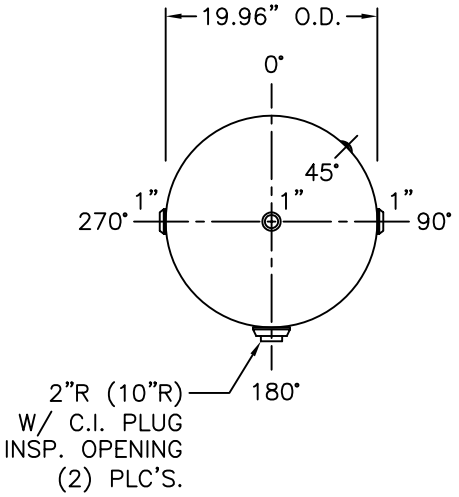

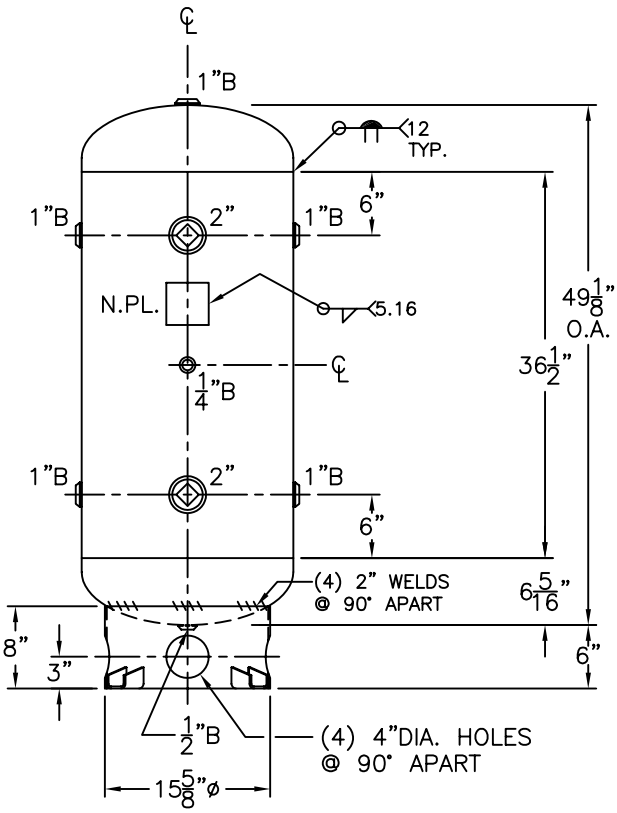

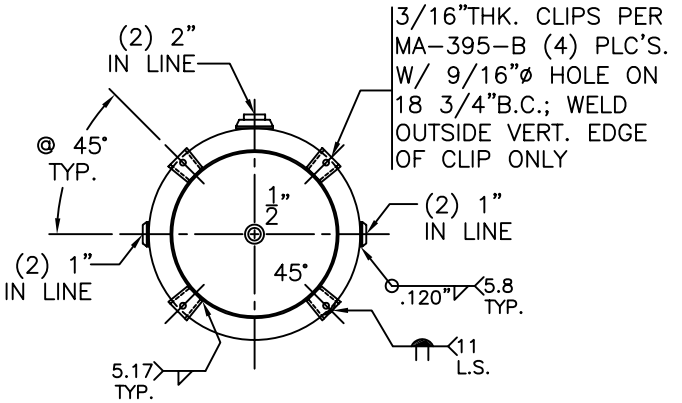

NOTE: 1) HYDRO @ 325 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.136" SA-414-G 2:1 S.E.
	JOGGLE - .149" OFFSET
	.166" SA-414-G
M.A.W.P. 250 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T. -20 °F @ 250 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2007 ADD 2008	
X-RAY: RT-NO	
GALLONS: 60	WT. 176 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

20-VC-60-R	REV. 1-16-09
FOR: HANSON STANDARD	DATE: 3-2-82
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD "B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
BY: E.S.	SCALE: 1"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021