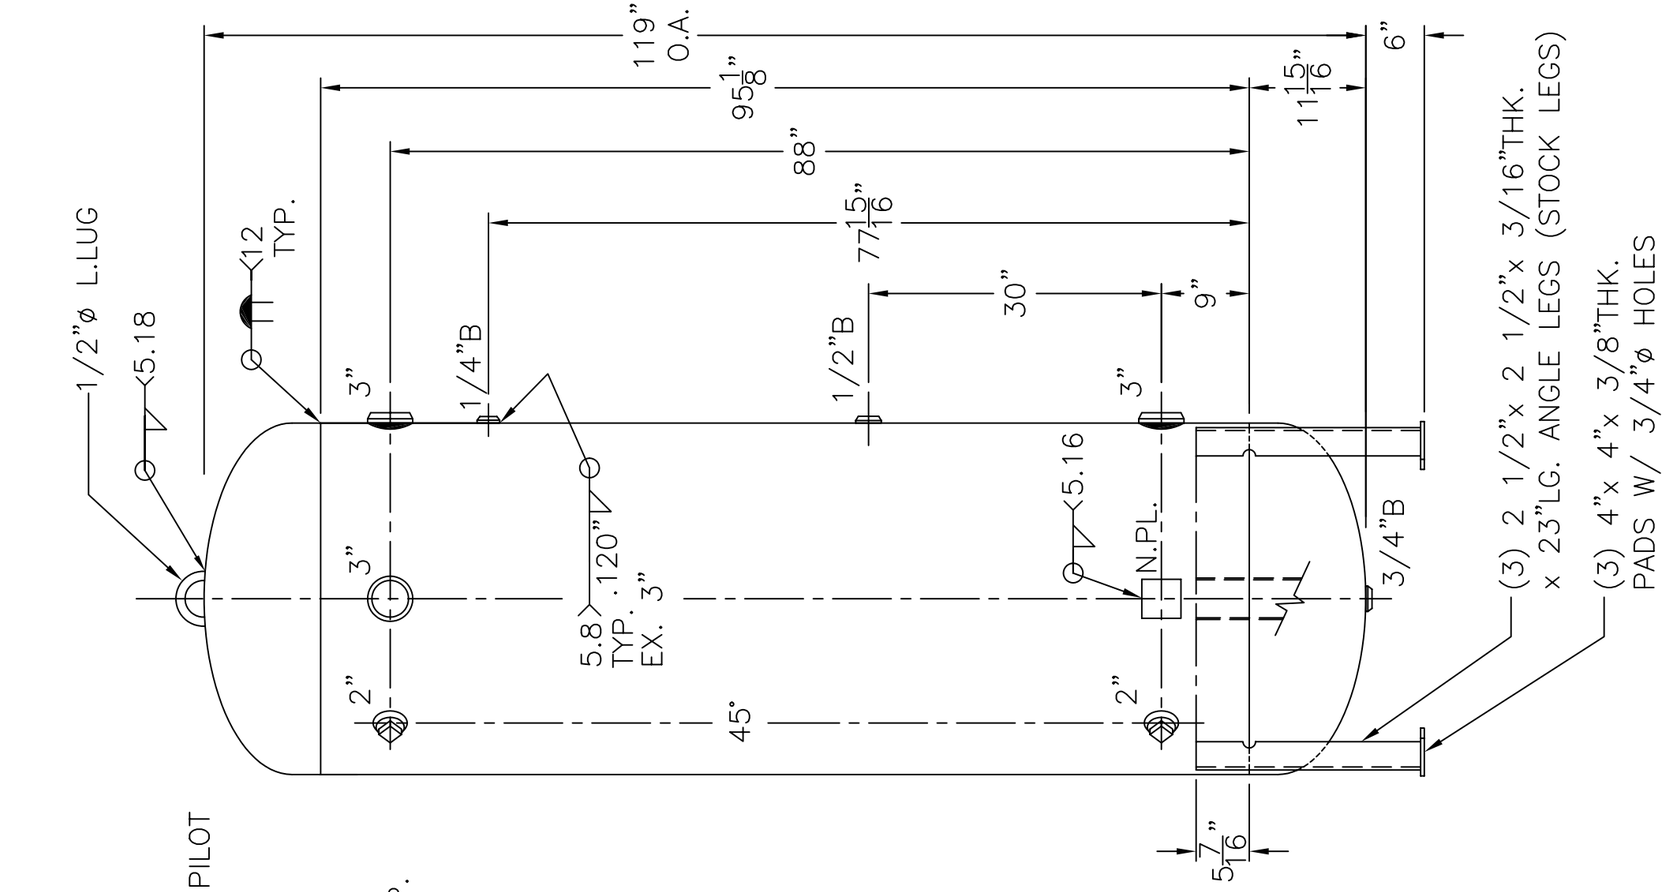

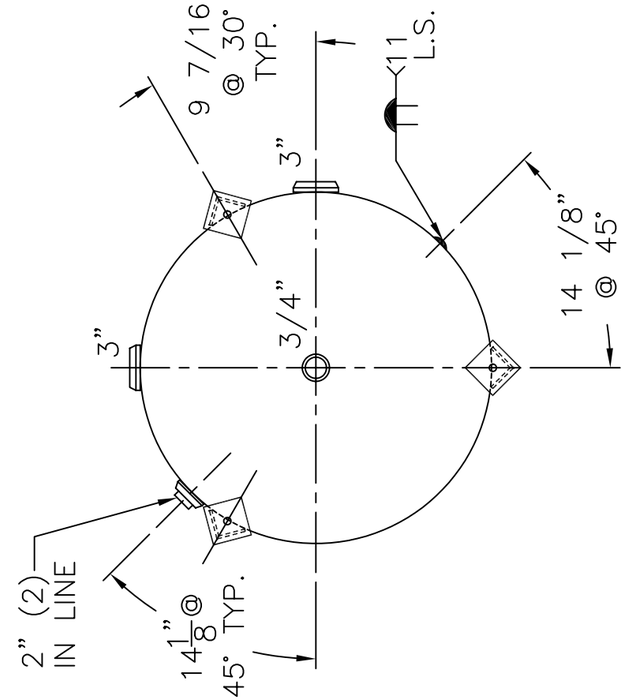

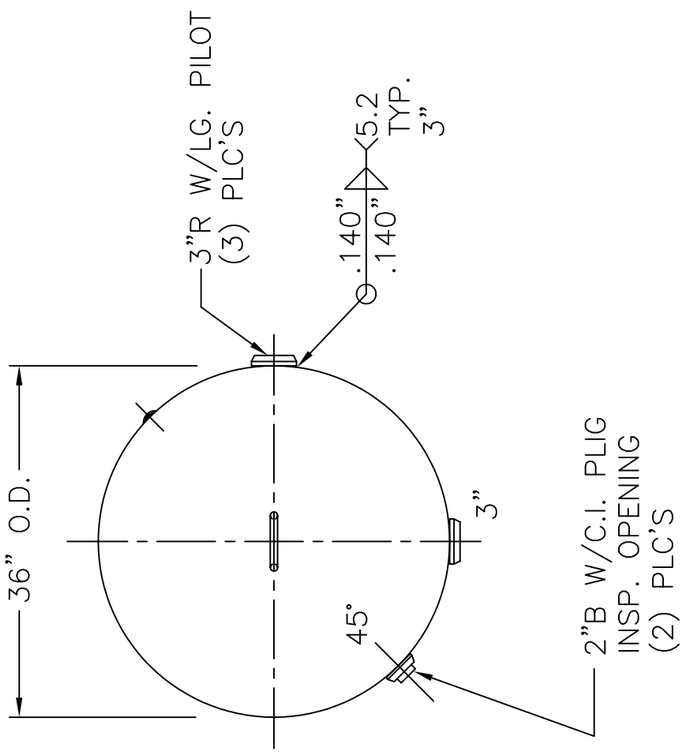

NOTE: 1) HYDRO @ 327 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.210" SA-455 2:1 S.E.	36-VC-500-L	REV. 9-21-05
	JOGGLE		DATE: 6-25-81
		FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. AIR TANK	
	.250" SA-455		
		INSIDE: UNPAINTED	
M.A.W.P. 250 PSIG. @ 400 °F		OUTSIDE: PRIME	
M.D.M.T. -20 °F @ 250 PSIG.		LEG-ZONE 4-15 KM.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2004 ADD 2004		CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. & HDS. G.S.		BY: E.S.	SCALE:3/4"=12"
GALLONS: 500	WT. 1059 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE. LOS ANGELES, CA 90011	
N.B.			