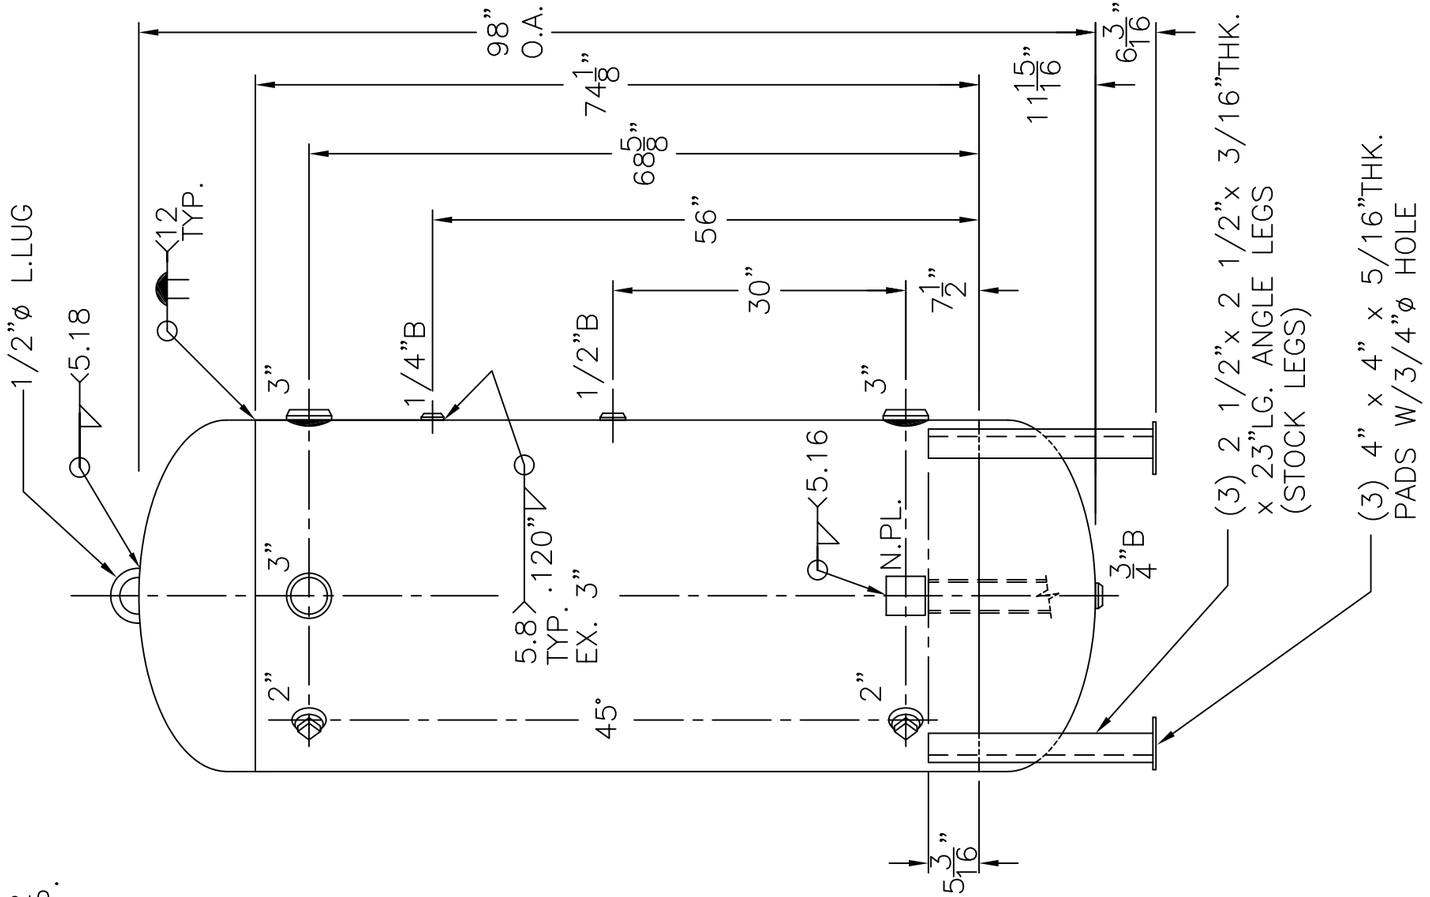

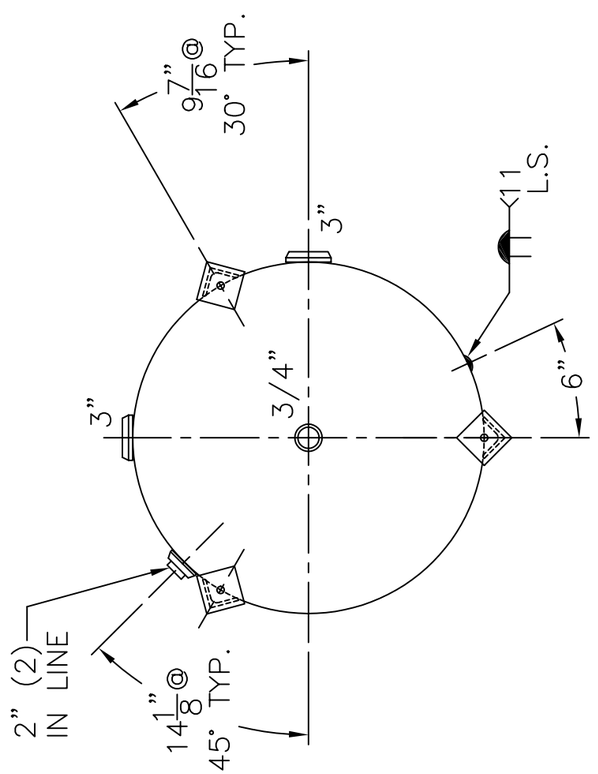

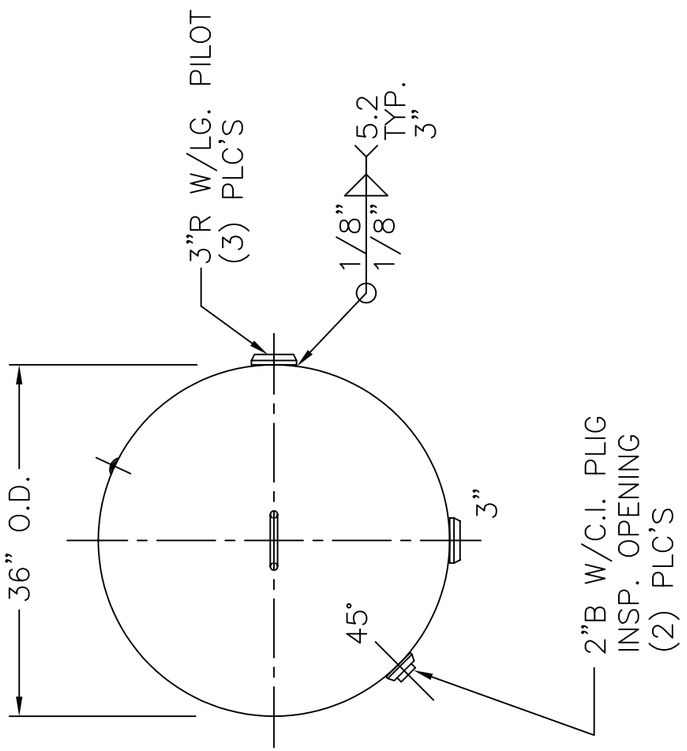

NOTE: 1) HYDRO @ 217 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.182" SA-455 2:1 S.E.
	JOGGLE
	.166" SA-414-G
	(.164" MIN.)
M.A.W.P. 165 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T. -20 °F @ 165 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2004 ADD 2004	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. ONLY	
GALLONS: 400	WT. 593 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

36-VM-400-L	REV. 9-16-05
	DATE: 6-28-93
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD "B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
BY: E.S.	SCALE:3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011