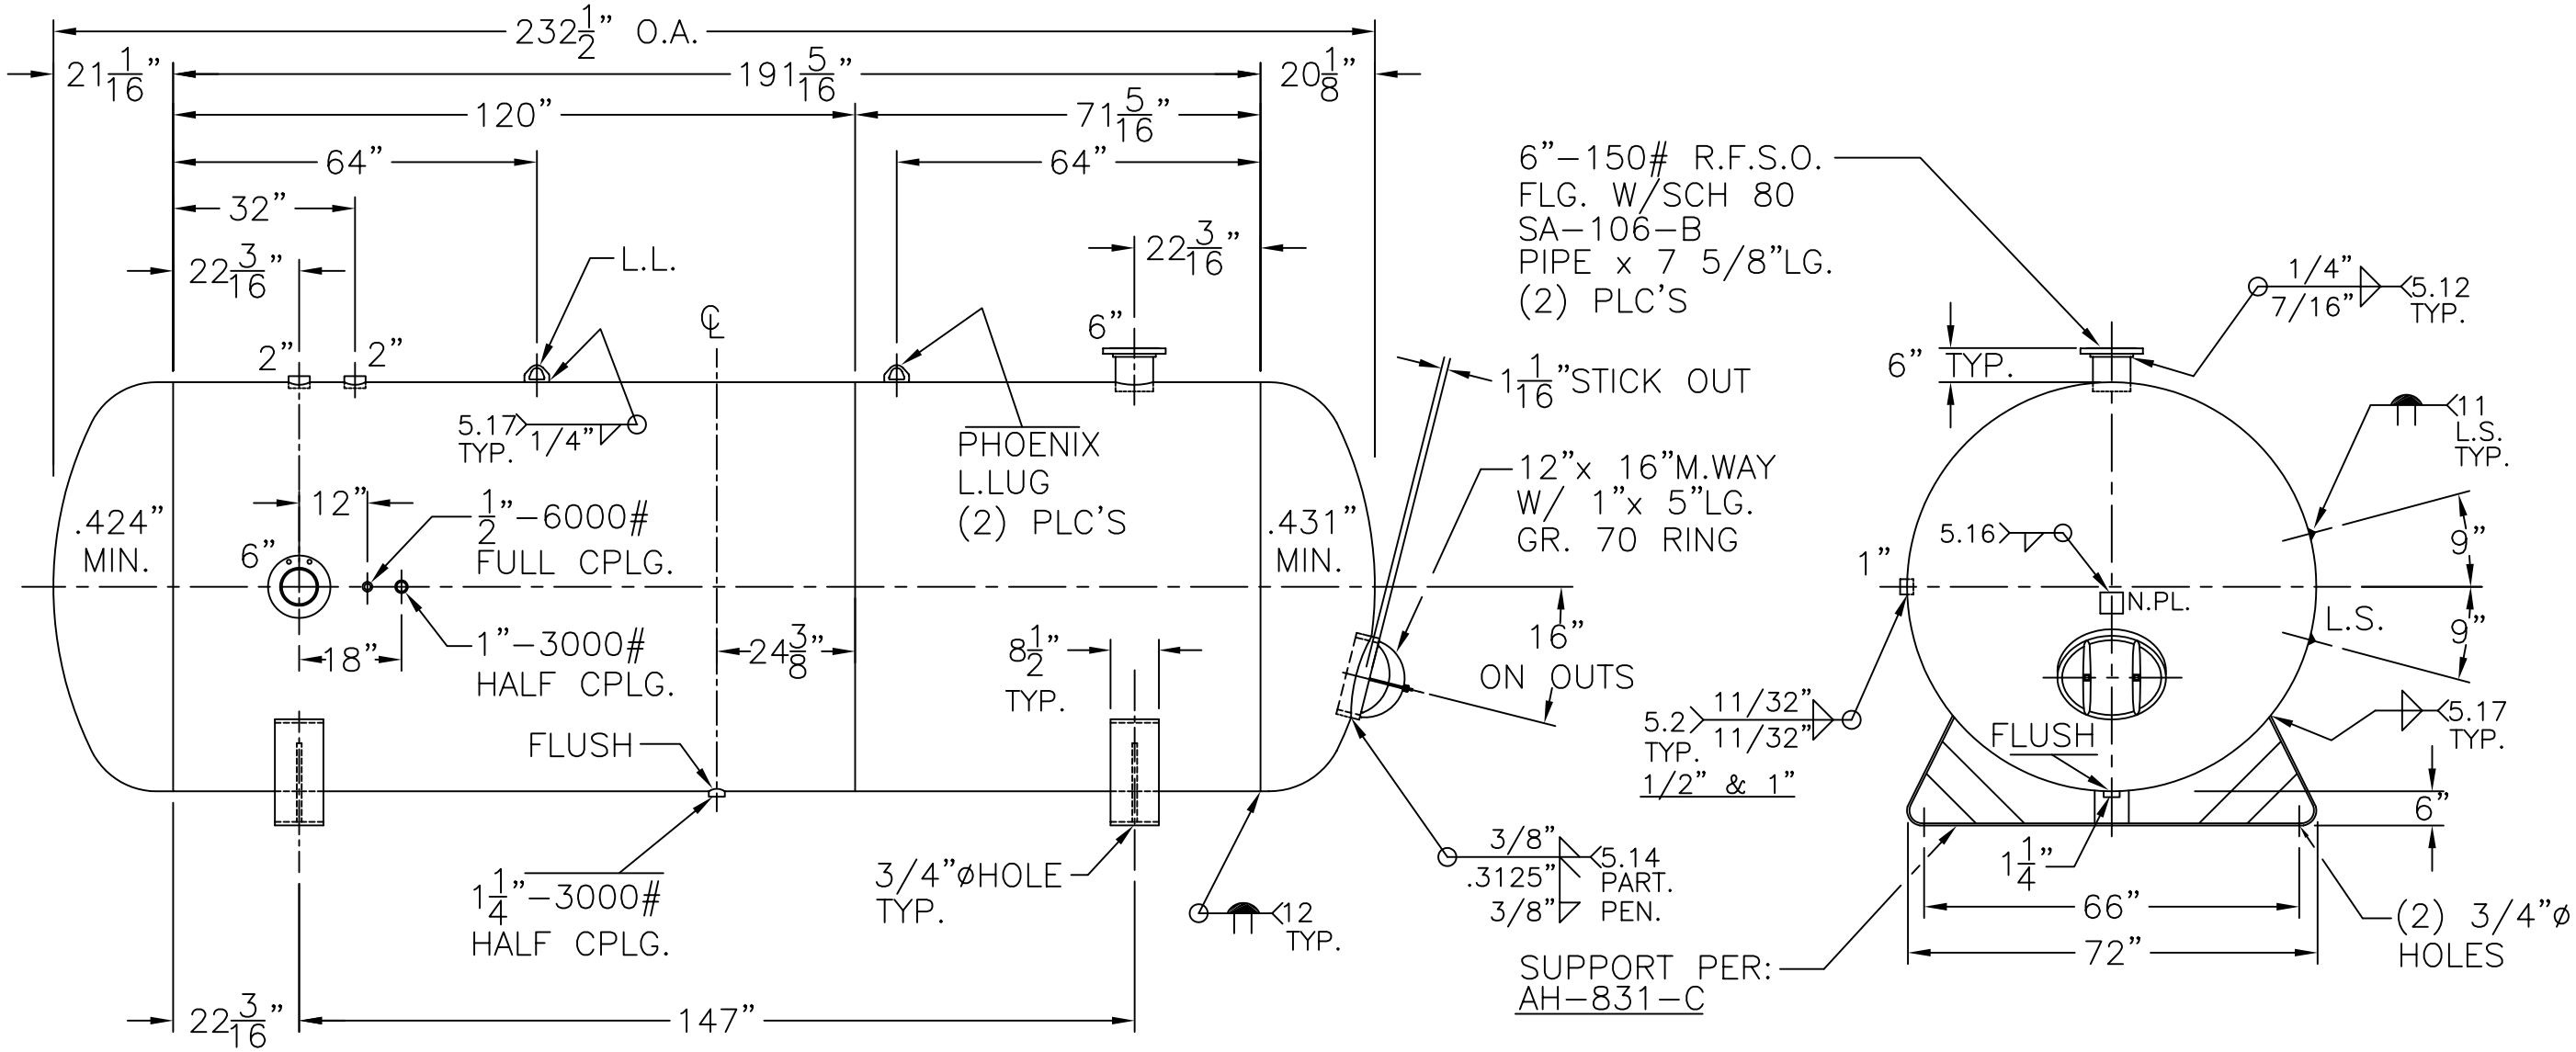

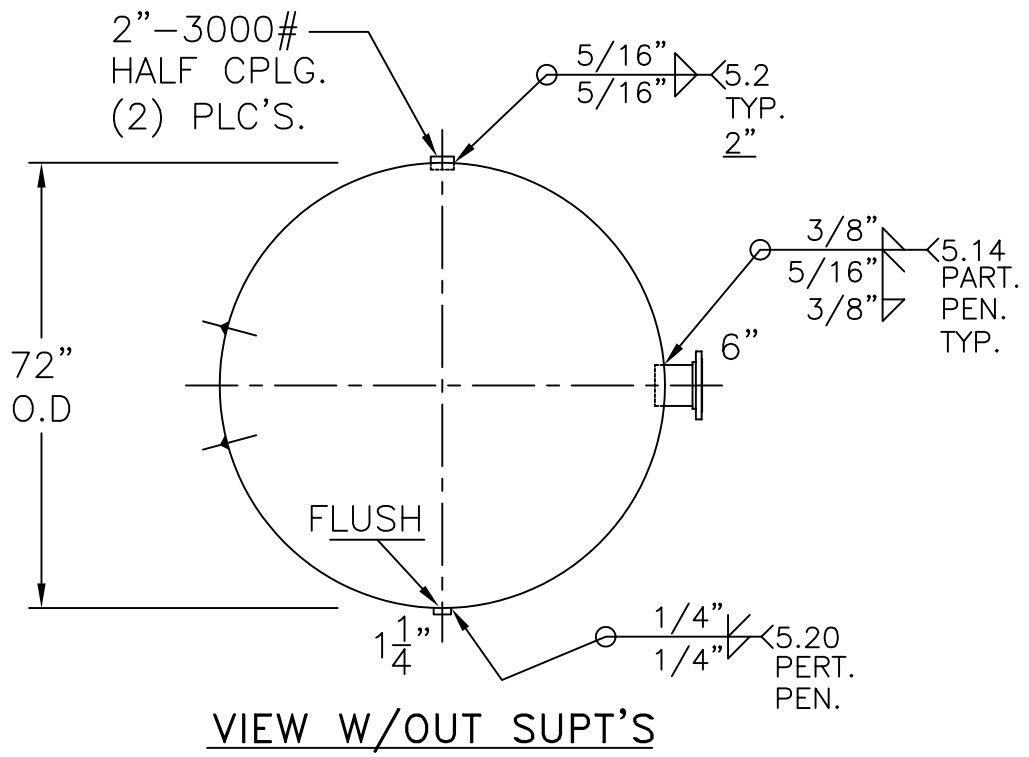

VIEW W/OUT SUPT'S

NOTE: 1) HYDRO @ 260 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	RIGHT-.500" SA-516-70 2:1 S.E.
	(.431" MIN.)
	LEFT -.500" SA-516-70 2:1 S.E.
	(.424" MIN.)
	.4375" SA-516-70
M.A.W.P.	200 PSIG. @ 400 °F
M.D.M.T.	-20 °F 200 PSIG
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2010 ADD 2011
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. ONLY	
GALLONS: 3800	WT. 8413 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

72-HA-3800-W	REV.
	DATE: 3-4-13
FOR: HANSON STANDARD	
HORIZ. AIR TANK.	
SURFACE AREA = 386.7 SQ. FT.	
UW-21(b)	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD-"B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
BY: J.G.	SCALE: 3/8"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021