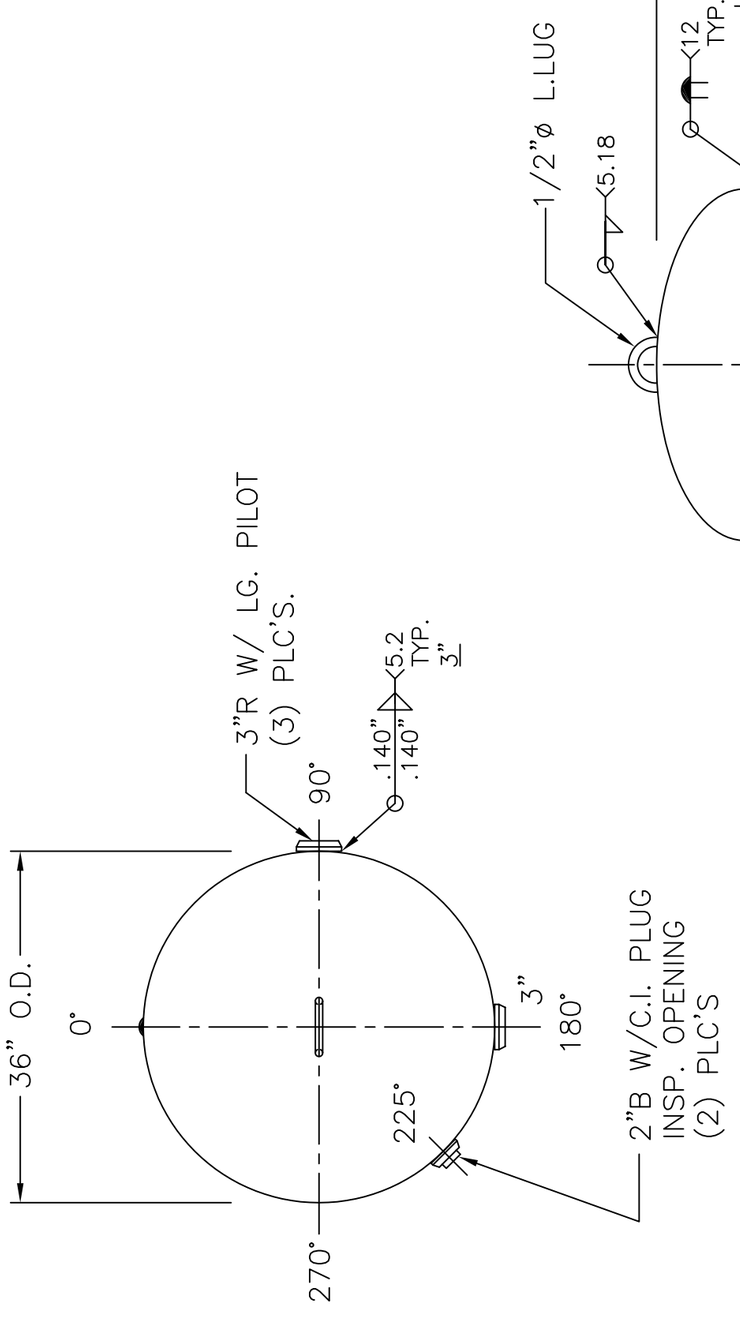

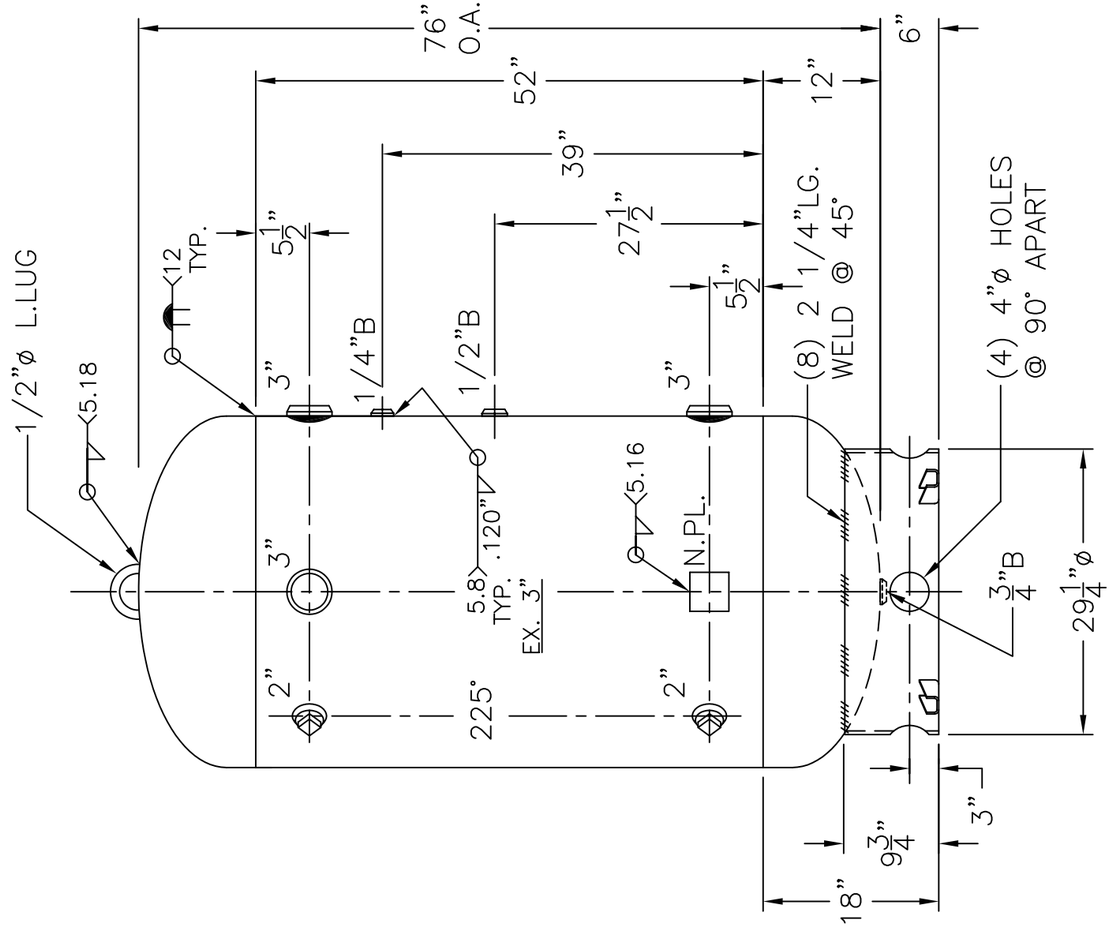

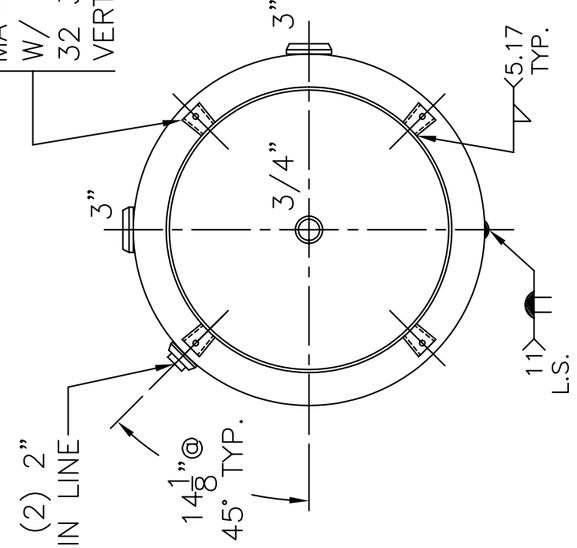

2) UG-20(f) EXEMPT FROM IMPACT TESTING.

NOTE: 1) HYDRO @ 262 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.211" SA-455 2:1 S.E.	36-VA-300-R	REV. 2-14-07
	JOGGLE - .209" OFFSET		DATE: 10-18-89
		FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. AIR TANK	
	.200" SA-455	CRN-ALBERTA #R3213.21	
		INSIDE: UNPAINTED	
M.A.W.P. 200 PSIG. @ 400 °F			
M.D.M.T. -20 °F @ 200 PSIG.		OUTSIDE: PRIME	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2004 ADD. 2006		CAD-"B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. ONLY		BY: E.S.	SCALE:3/4"=12"
GALLONS: 300	WT. 593 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1600 E. WASHINGTON BLVD. LOS ANGELES, CA 90021	
N.B.			